



System ścian lamelowych
DUCOWALL




Lamela 20V
- obwód: 90mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-655406
- RAL, nr. esco: 56-721360




Lamela 35V
- obwód: 179mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-652130
- RAL, nr. esco: 56-689840

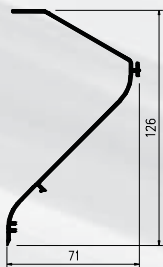

Lamela 70S górna
- obwód: 433mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-721450
- RAL, nr. esco: 56-721468




Lamela 90HP
- obwód: 306 mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884936
- RAL, nr. esco: 56-884944




Lamela 20Z
- obwód: 113mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-650498
- RAL, nr. esco: 56-721379




Lamela 20Z górna
- obwód: 149mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-703680
- RAL, nr. esco: 56-721387




Lamela 70V
- obwód: 337mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-704466
- RAL, nr. esco: 56-721476

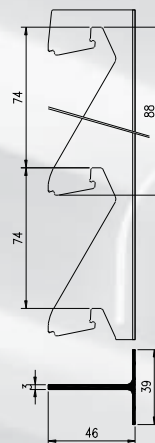


Klips 40/47
- profil długość 6000mm
- surowy, nr. esco: 56-721611
- RAL, nr. esco: 56-721620

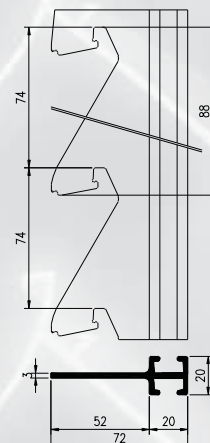


Klips 21/73
- profil długość 6000mm
- surowy, nr. esco: 56-884839
- RAL, nr. esco: 56-884847




Lamela 50S
- obwód: 245mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-650501
- RAL, nr. esco: 56-721395




Lamela 70V górna
- obwód: 388mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-721484
- RAL, nr. esco: 56-721492




Lamela 50S górna
- obwód: 325mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-721409
- RAL, nr. esco: 56-721417

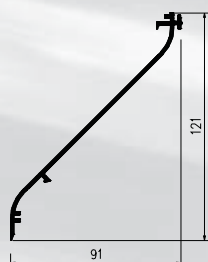


Lamela 90S
- obwód: 379mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-689890
- RAL, nr. esco: 56-721850




Lamela 50Z
- obwód: 231mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-650510
- RAL, nr. esco: 56-651796




Lamela 80HP
- obwód: 361mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-721506
- RAL, nr. esco: 56-721514



Lamela 50Z górna
- obwód: 320mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-721425
- RAL, nr. esco: 56-721433




Lamela 60C
- obwód: 217mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-721522
- RAL, nr. esco: 56-721530




Lamela 70S
- obwód: 321mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-651770
- RAL, nr. esco: 56-721441




Lamela 35Z / 35S
- obwód: 237mm
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-721549
- RAL, nr. esco: 56-721557




Łapa montażowa L75x50x5
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-651125
- RAL, nr. esco: 56-775711




Klips początkowy
– czarny, nr. esco: 56-650650




Klips 20Z – 35V
– czarny, nr. esco: 56-650536




Klips 20V/3
– czarny, nr. esco: 56-651192




Klips 70S
– czarny, nr. esco: 56-651788




Klips 50 / 75 & 80HP
– czarny, nr. esco: 56-651133




Klips 20Z – 35V/3
– czarny, nr. esco: 56-650544




Klips 20V/2 łączący
– czarny, nr. esco: 56-721573




Klips 90S & 90HP
– czarny, nr. esco: 56-689939

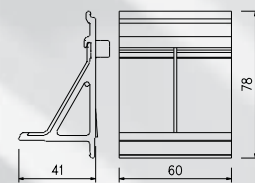


Klips 50 / 75 & 80HP łączący
– czarny, nr. esco: 56-652334




Klips 20Z – 35V łączący
– czarny, nr. esco: 56-650706




Klips 20V/3 łączący
– czarny, nr. esco: 56-721581

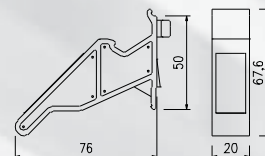


Klips 60C
– czarny, nr. esco: 56-721590




Siatka przeciw insektom 2,3x2,3 mm
– stal nierdz.
– nr. esco: 56-755494




Klips 20Z – 35V/3 łączący
– czarny, nr. esco: 56-650633




Klips 50S / 50Z / 70V
– czarny, nr. esco: 56-650552

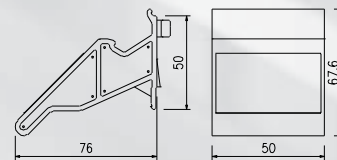


Klips 60C łączący
– czarny, nr. esco: 56-733717




Siatka przeciw insektom 6x6 mm
– stal nierdz.
– nr. esco: 56-755508




Klips 20V/2
– czarny, nr. esco: 56-651206



Klips 50S / 50Z / 70V łączący
– czarny, nr. esco: 56-650641

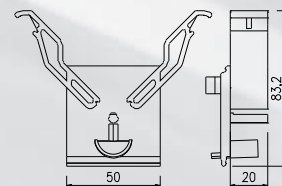


Klips 60C podwójny
– czarny, nr. esco: 56-721603




Siatka przeciw ptakom 20x20 mm
– stal nierdz.
– nr. esco: 56-755516



Profil 30/12
– obwód: 137mm
– długości handlowe: 6000mm
– maks. rozstaw uchwyty: 700mm *)
– surowa, nr. esco: 56-650625
– RAL, nr. esco: 56-718769






Profil 50/12
– obwód: 169mm
– długości handlowe: 6000mm
– maks. rozstaw uchwyty: 700mm *)
– surowa, nr. esco: 56-689858
– RAL, nr. esco: 56-689874



Profil 50/50
– obwód: 324mm
– długości handlowe: 6000mm
– maks. rozstaw uchwyty: 2000mm *)
– surowa, nr. esco: 56-689866
– RAL, nr. esco: 56-689882




Profil 50/21
– obwód: 280mm
– długości handlowe: 6000mm
– maks. rozstaw uchwyty: 2000mm *)
– surowa, nr. esco: 56-651117
– RAL, nr. esco: 56-721565

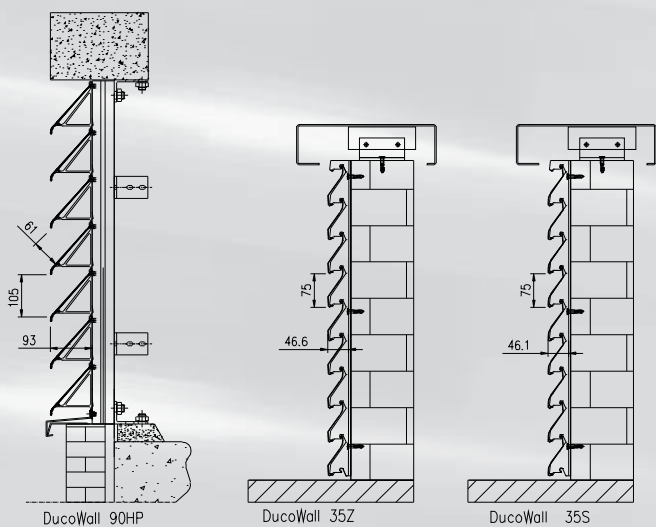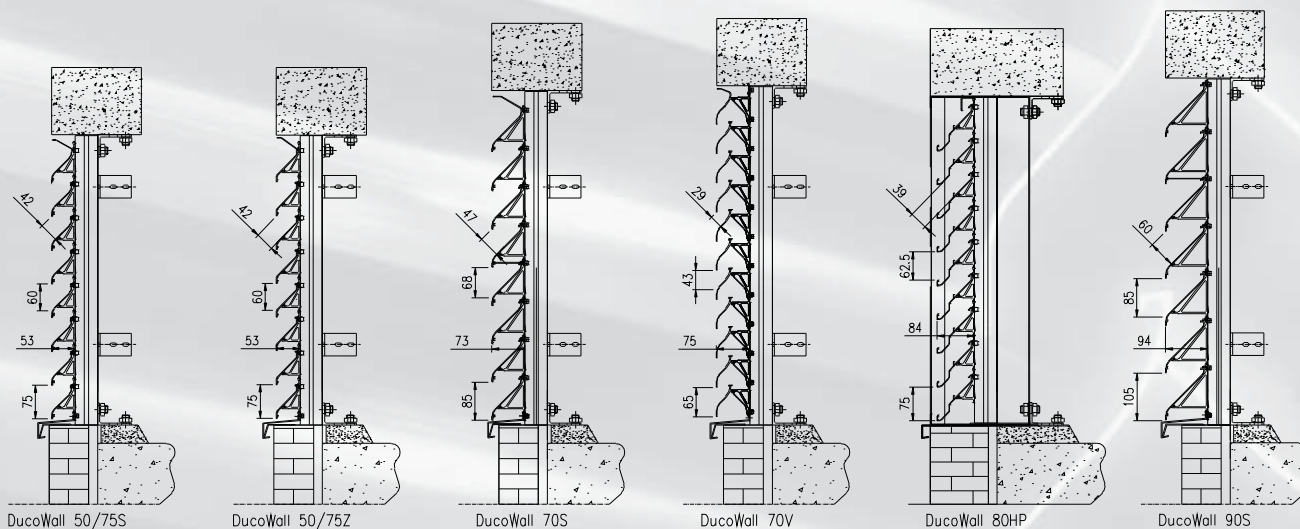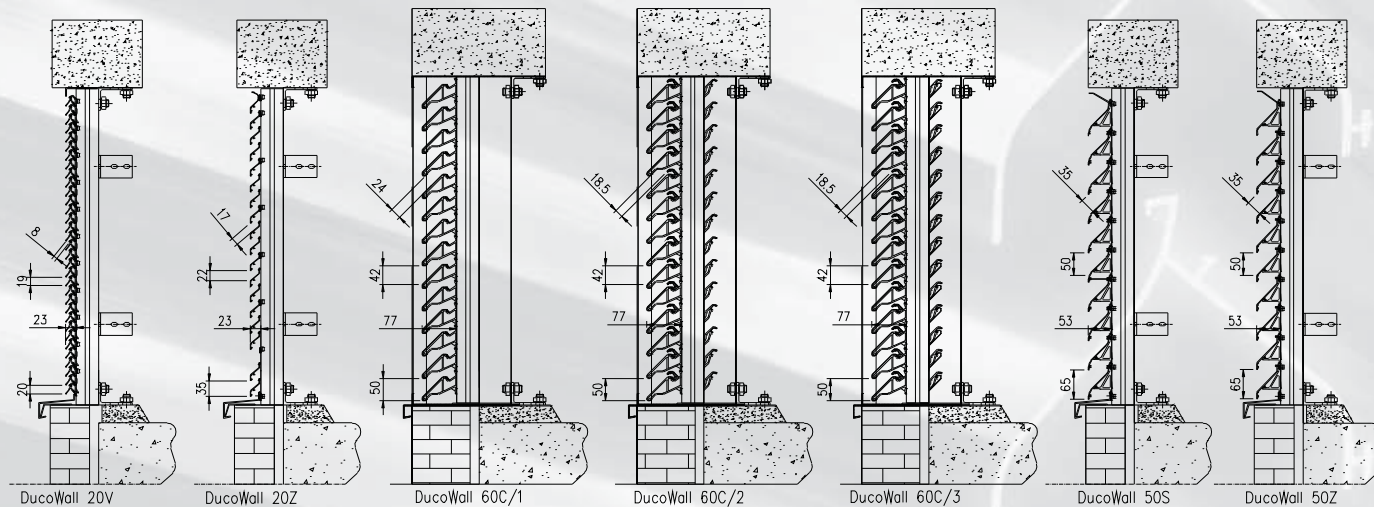


Typ ściany lamelowej	Powierzchnia otwarta	max. długość niepodpartej lameli(*)
20V	37%	1500mm
35V	35%	2400mm
20Z	47%	1100mm
50S	52%	1400mm
50Z	52%	1200mm
70S	53%	1400mm
70V	44%	3600mm
90S	54%	1450mm
80HP	49%	1650mm
60C	46%	1250mm
35Z	27%	1650mm
35S	27%	1650mm
90HP	57%	1000mm

*) Dane dla parcia wiatru = 800Pa




Lamela 30Z NP

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884502
- RAL, nr. esco: 56-884510




Lamela 30Z P1

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884529
- RAL, nr. esco: 56-884537

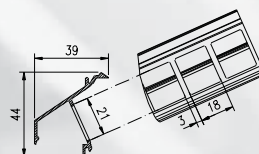


Lamela 30Z P2

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884545
- RAL, nr. esco: 56-884553




Potrójna lamela 30Z NP

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884561
- RAL, nr. esco: 56-884570

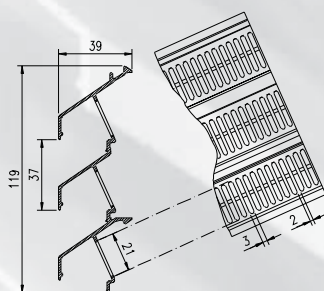


Potrójna lamela 30Z P1

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884588
- RAL, nr. esco: 56-884596

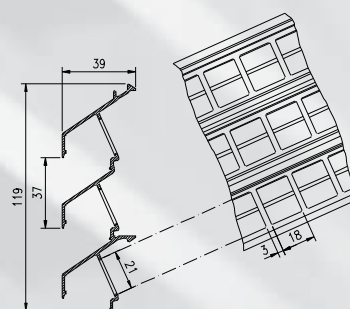


Potrójna lamela 30Z P2

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884600
- RAL, nr. esco: 56-884618




Lamela 50Z NP

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884626
- RAL, nr. esco: 56-884685

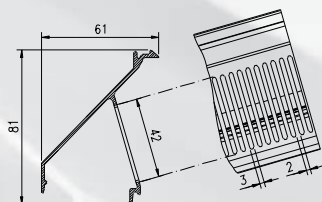


Lamela 50Z P1

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884693
- RAL, nr. esco: 56-884707

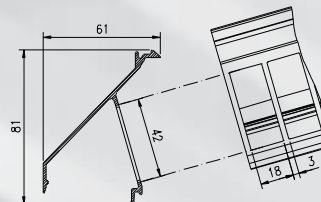


Lamela 50Z P2

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884715
- RAL, nr. esco: 56-884723

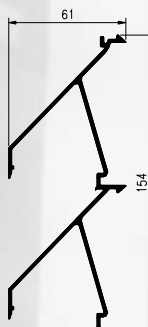


Podwójna lamela 50Z NP

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884731
- RAL, nr. esco: 56-884740

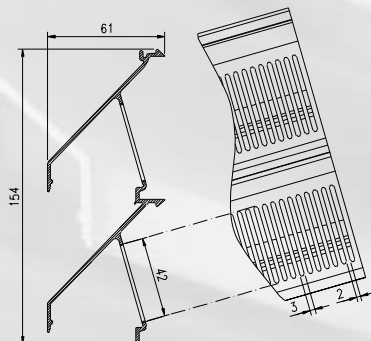


Podwójna lamela 50Z P1

- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884758
- RAL, nr. esco: 56-884766

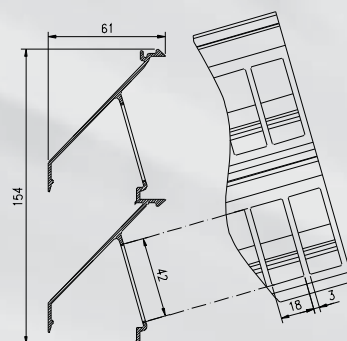


Podwójna lamela 50Z P2


- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884774
- RAL, nr. esco: 56-884782



Profil-Uchwył 40/21 do 30Z & 50Z
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-791385

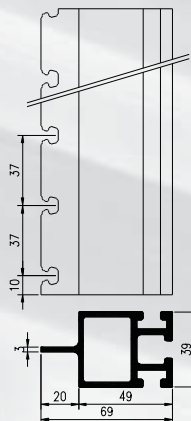

Profil-Uchwył 40/70 do 30Z & 50Z
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-884790
- RAL, nr. esco: 56-884804

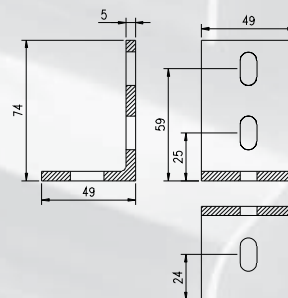

Łapa montażowa L75x50x5
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-651125
- RAL, nr. esco: 56-775711



Śruba M8x20 T-bolt
stal nierdzewna
nr. esco: 55-652423




Śruba M8x70 DIN 933
stal nierdzewna
nr. esco: 55-754510




Podkładka M8 DIN 125
stal nierdzewna
nr. esco: 55-650781



Nakrętka M8 samohamowna DIN 985
stal nierdzewna
nr. esco: 55-652431

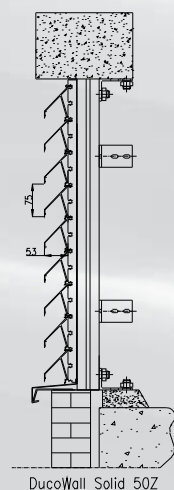


DucoWall Solid 50Z

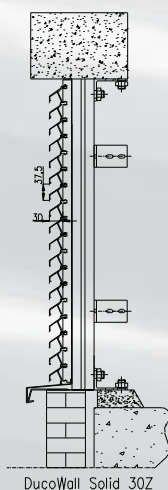


DucoWall Solid 30Z

Typ ściany lamelowej	Powierzchnia otwarta	max. długość niepodparłej lameli*)
30Z P1	60%	2000mm
30Z P2	86%	2000mm
30Z NP	0%	2000mm
50Z P1	54%	2000mm
50Z P2	86%	2000mm
50Z NP	0%	2000mm


*) Dane dla parcia wiatru = 800Pa




Lamela 75 L
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-885061
- RAL, nr. esco: 56-885070




Lamela 75 Z
- długości handlowe: 6000mm
- surowa, nr. esco: 56-885061
- RAL, nr. esco: 56-885070




Lamela akustyczna 75 L
- długości handlowe: 6000mm
- RAL, nr. esco: 56-885088




Lamela akustyczna 75 Z
- długości handlowe: 6000mm
- RAL, nr. esco: 56-885088



Klips 75 L/Z
- nr. esco: 56-885096

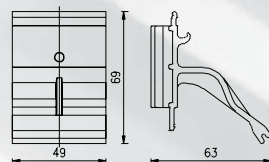

Klips 75 L/Z - łączący
- nr. esco: 56-885100



Akustyczna wełna mineralna
1200x75x25mm
nr. esco: 55-885118



Śruba M8x20 T-bolt
stal nierdzewna
nr. esco: 55-652423



Śruba M8x70 DIN 933
stal nierdzewna
nr. esco: 55-754510




Podkładka M8 DIN 125
stal nierdzewna
nr. esco: 55-650781



Nakrętka M8 samohamowna DIN 985
stal nierdzewna
nr. esco: 55-652431



Śruba M4x20
stal nierdzewna
nr. esco: 55-671053



Śruba M8x80 DIN 933
stal nierdzewna
nr. esco: 55-885126





Podkładka M8 DIN 125
stal nierdzewna
nr. esco: 55-650781



Nakrętka M4 DIN 934
stal nierdzewna
nr. esco: 55-671061



Nakrętka M8 DIN 934
stal nierdzewna
nr. esco: 55-652458

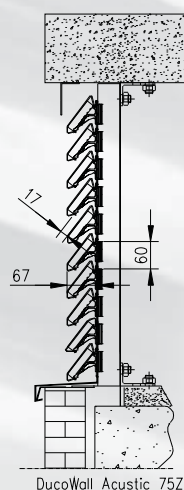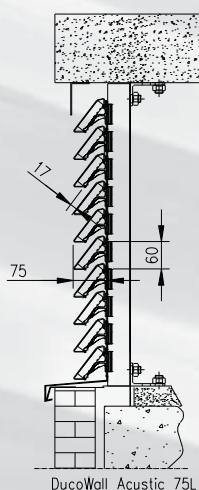

Typ ściany lamelowej	Powierzchnia otwarta	max. długość niepodpartej lameli*)
75 L	95%	1670mm
75 Z	76%	1670mm

*) Dane dla parcia wiatru = 800Pa

esco Polska Sp. z o.o.
grupa VBH
ul. Sterdyńska 1 ∞ 03-797 Warszawa
tel: 022 679 25 22 ∞ fax: 022 678 56 67
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl

