


### M-SWDS100D-5

Zderzak skrzydła drzwiowego  
Door sash bumper



matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

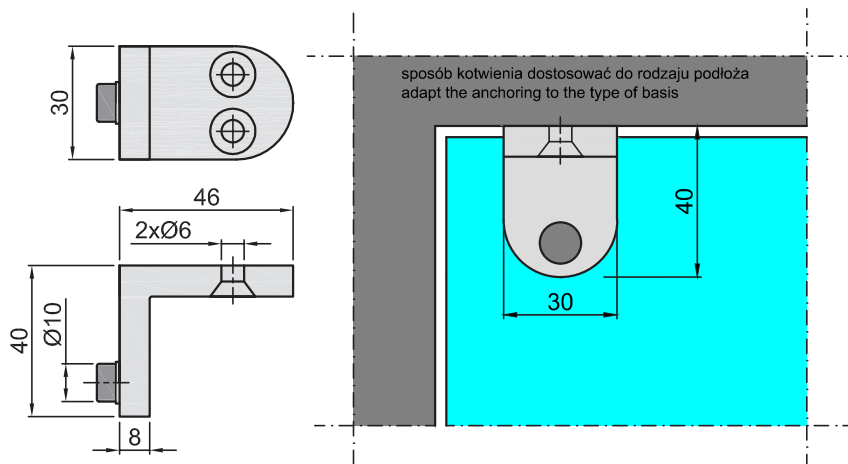


### M-SLDS100E-6

Łącznik kątowy  
Angle connector




matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

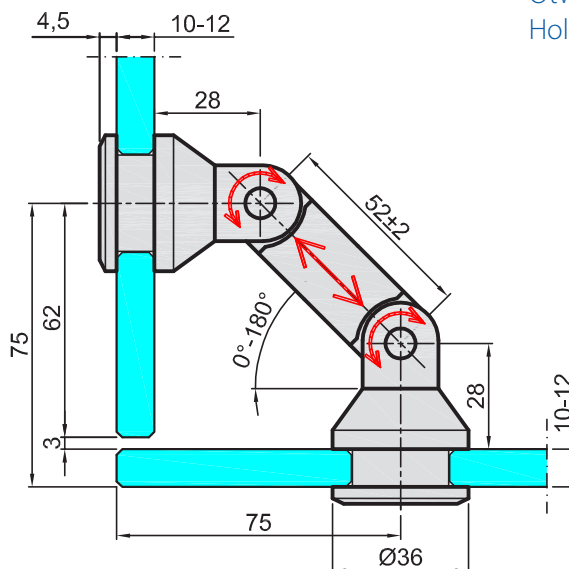


Otwór w szkło - fi26 mm  
Hole in glass - fi26 mm

### M-SLDS100E-8

Łącznik kątowy  
Angle connector

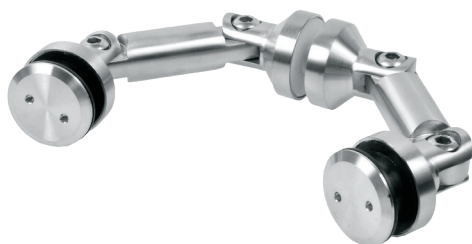

matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

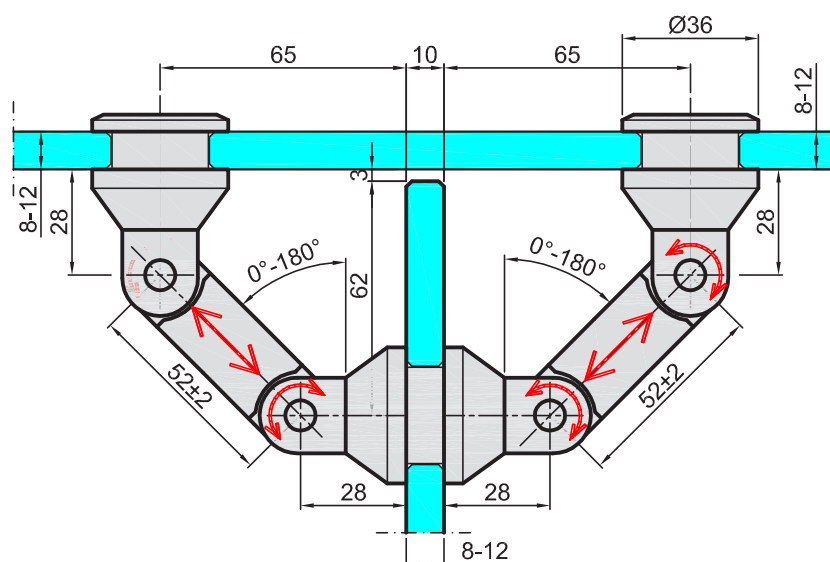

Otwór w szkło - fi26 mm  
Hole in glass - fi26 mm

## 2. System okuć punktowych

## 2. Fixing point system


**MORAD®**

### M-SLDS100E-9

Łącznik panela stałego  
Fixed panel connector



Otwór w szkło - fi26 mm  
Hole in glass - fi26 mm

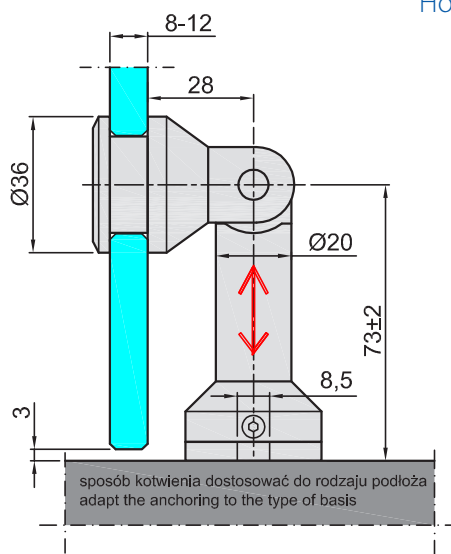

matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

### M-SLDS100E-10-1

### M-SLDS100E-10-2

Łącznik dwóch paneli  
Two panels connector




matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

E-10-1 - grubość szkła: 10-15 mm  
glass thickness: 10-15 mm

Otwór w szkło - fi26 mm  
Hole in glass - fi26 mm

E-10-2 - grubość szkła: 13-18 mm  
glass thickness: 13-18 mm

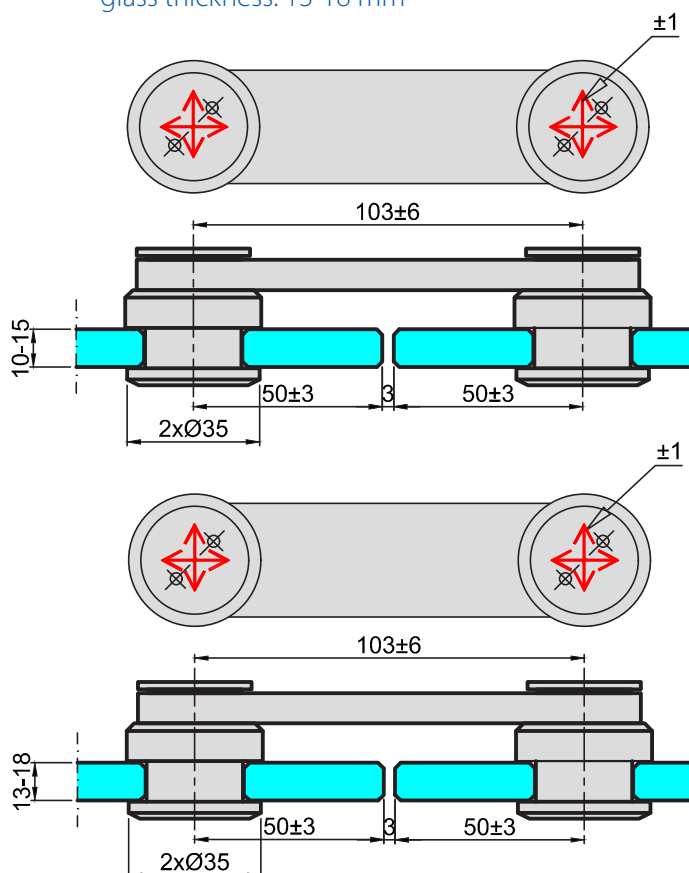

### DT-K

Klucz montażowy  
Installation key



# M-MP100F-1


Rotula  
Rotule



matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

Odległości pomiędzy rotulami dobierać w zależności od zastosowania i rodzaju szkła  
Rotule nie są przeznaczone do zastosowania na balustrady samonośne

Distance between rotules selected depending on the application and type of glass  
Rotule are not intended for use on self-supporting balustrades

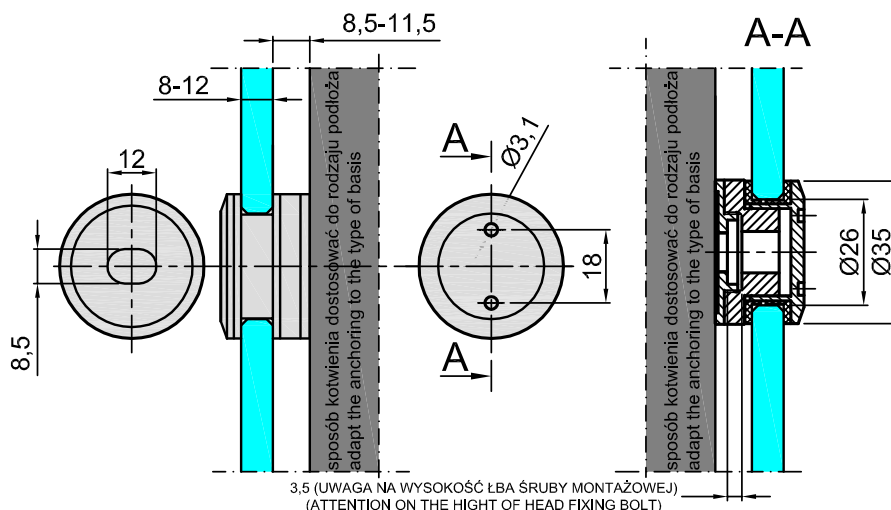

# M-MP100F-3


Rotula  
Rotule



matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

Odległości pomiędzy rotulami dobierać w zależności od zastosowania i rodzaju szkła  
Rotule nie są przeznaczone do zastosowania na balustrady samonośne

Distance between rotules selected depending on the application and type of glass.  
Rotule are not intended for use on self-supporting balustrades

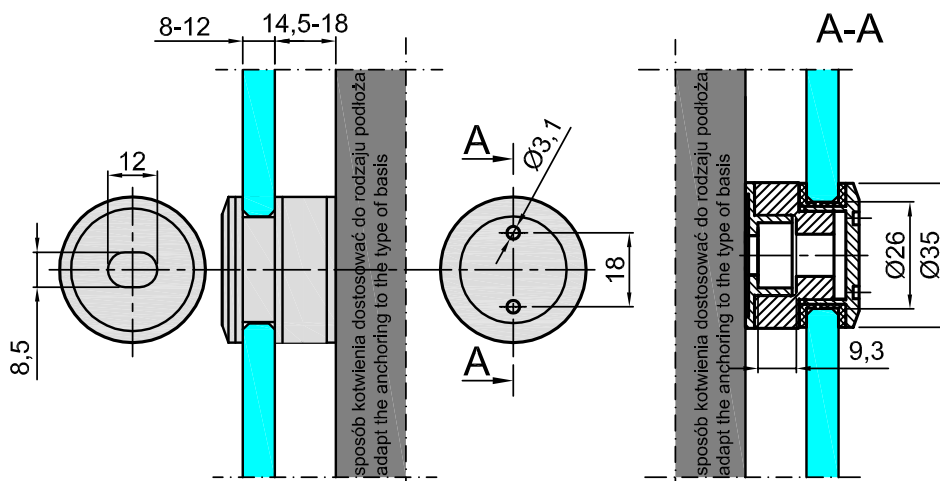

## 2. System okuć punktowych

## 2. Fixing point system

**MORAD®**

### M-MP100F-7


Rotula  
Rotule



matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

Odległości pomiędzy rotulami dobierać w zależności od zastosowania i rodzaju szkła  
Rotule nie są przeznaczone do zastosowania na balustrady samonośne

Distance between rotules selected depending on the application and type of glass  
Rotule are not intended for use on self-supporting balustrades

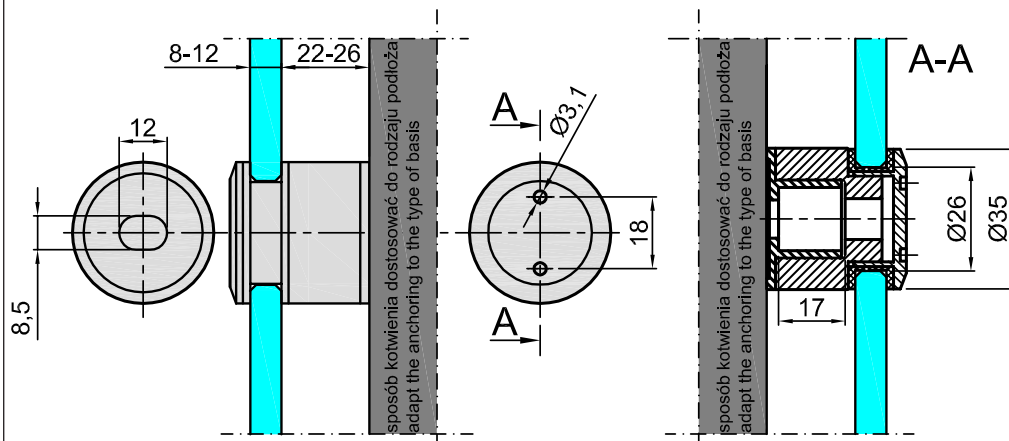

### M-MP100FF


Kapsel  
Cap



matowa stal nierdzewna  
satin stainless steel

Kapsel do rotul serii M-MP100F

Cap for rotules series M-MP100F

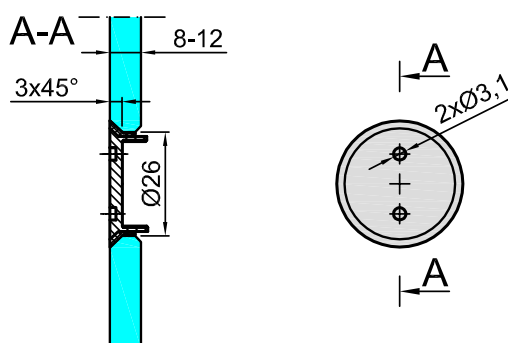


### 37240

Rotula  
Rotule




Materiał: stal nierdzewna AISI 304

Material: stainless steel AISI 304

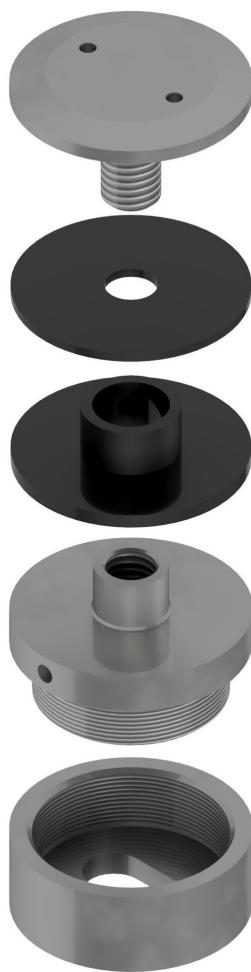


Odległości pomiędzy rotulami dobierać w zależności od zastosowania i rodzaju szkła

Distance between rotules selected depending on the application and type of glass

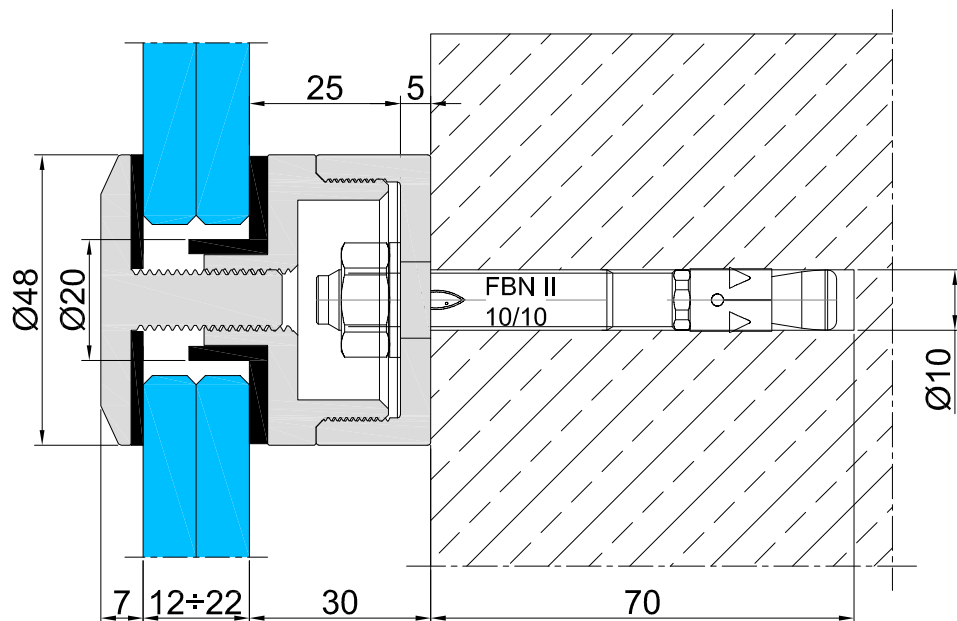

Wycięcia szkła  
Glass cutting

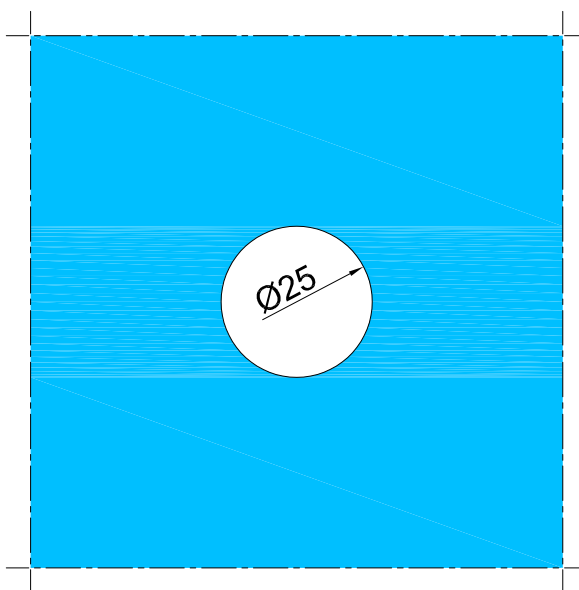

## 2. System okuć punktowych

## 2. Fixing point system


**MORAD®**

**37272**


Rotula  
Rotule



Materiał: stal nierdzewna AISI 304  
Material: stainless steel AISI 304

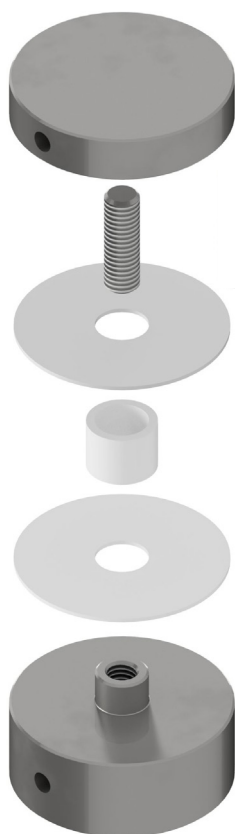

Odległości pomiędzy rotulami dobierać w zależności od zastosowania i rodzaju szkła  
Distance between rotules selected depending on the application and type of glass

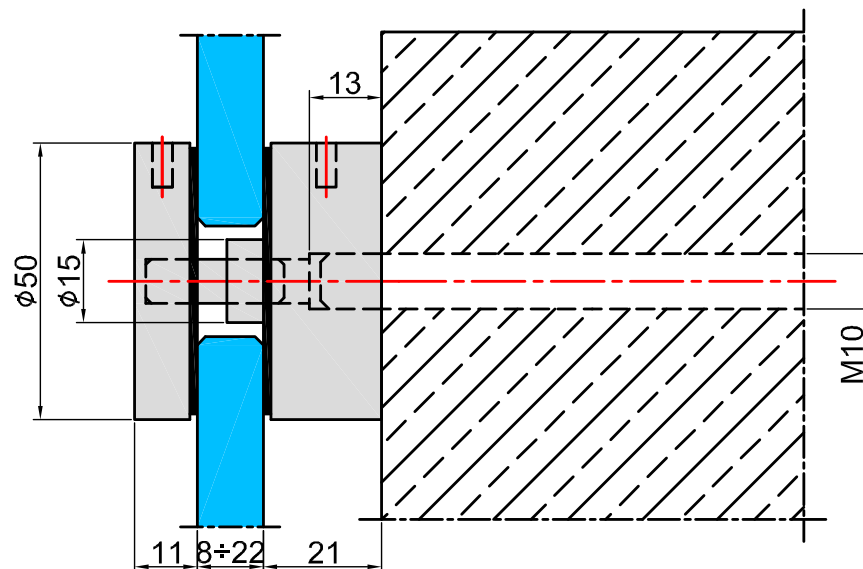

M8x25 - użyć do szkła 8-15 mm, śruba w komplecie  
M8x25 - use for glass 8-15 mm, bolt in set



M8x30 - użyć do szkła 15-22 mm, śruba w komplecie  
M8x30 - use for glass 15-22 mm, bolt in set

Wycięcia szkła  
Glass cutting

