


4. System drzwi przesuwnych 4. Sliding door system


MORAD®

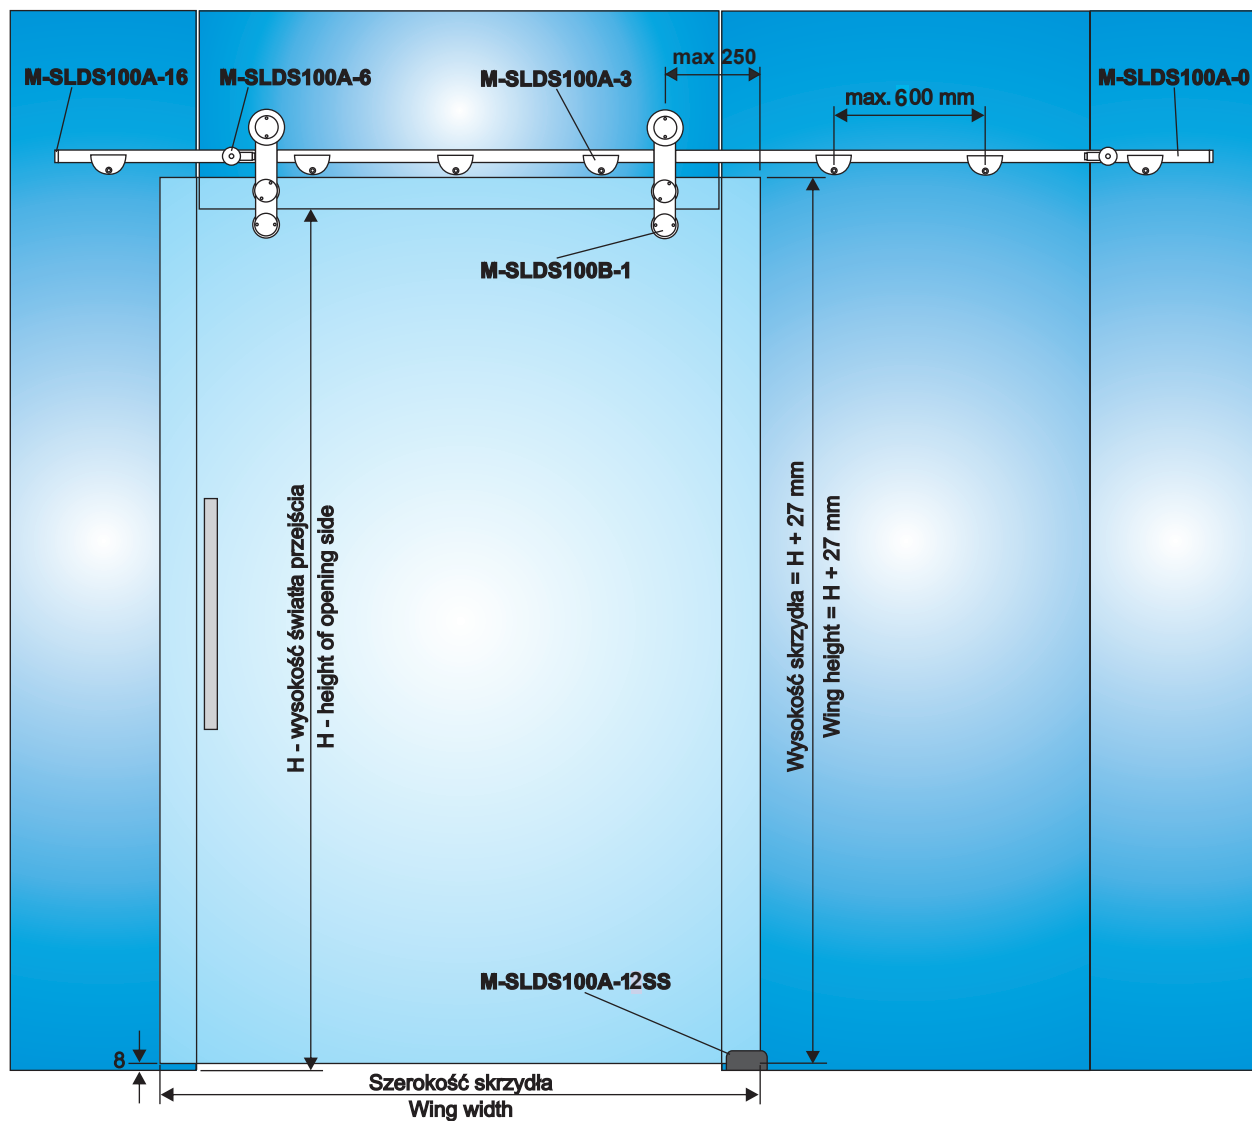

Maks. waga drzwi - 100 kg
Max. door weight - 100 kg

M-SLDS100B-1

Wózek jezdny
Trolley

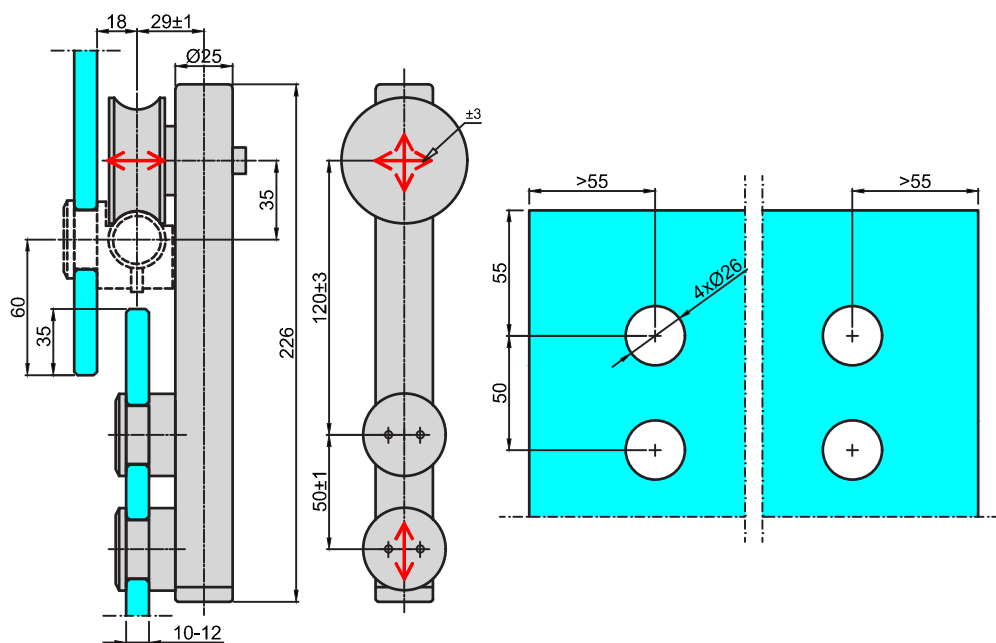

matowa stal nierdzewna
satin stainless steel



M-SLDS100A-0

Rura prowadząca:

- długość 6 m

Guide tube:

- length 6 m



matowa stal nierdzewna
satin stainless steel


M-SLDS100A-2

Mocowanie rury

do ściany

Fastening for tube

to wall

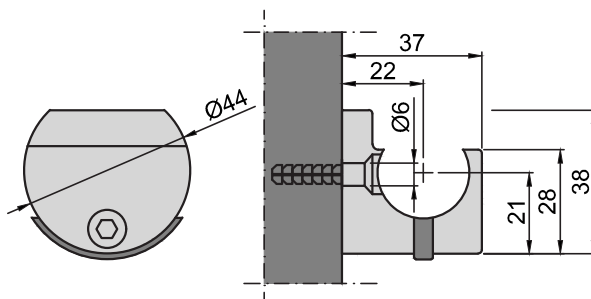

matowa stal nierdzewna
satin stainless steel


M-SLDS100A-3

Mocowanie rury

do szkła

Fastening for tube to

glass


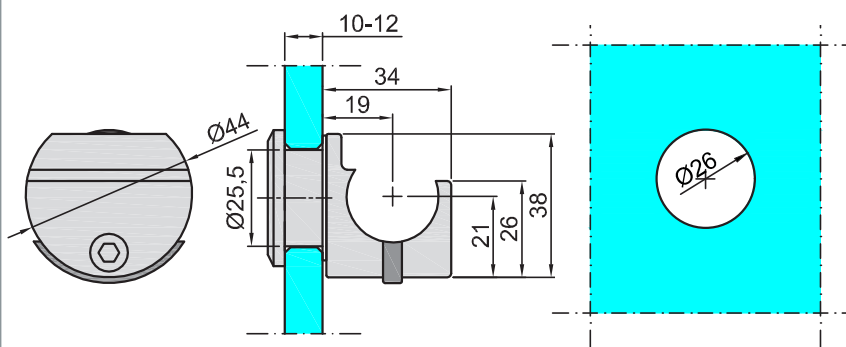


matowa stal nierdzewna
satin stainless steel

M-SLDS100A-6

Stoper drzwi

Door bumper

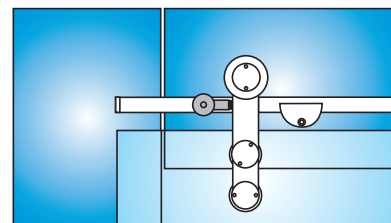
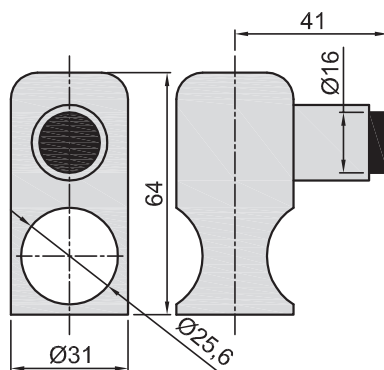


matowa stal nierdzewna
satin stainless steel

M-SLDS100A-7

Stoper drzwi

Door bumper

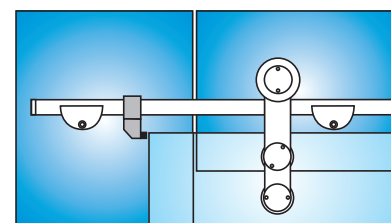

matowa stal nierdzewna
satin stainless steel

4. System drzwi przesuwnych 4. Sliding door system


MORAD®

M-SLDS100A-8

Mocowanie rury
do ściany
Fastening for tube
to wall



matowa stal nierdzewna
satin stainless steel


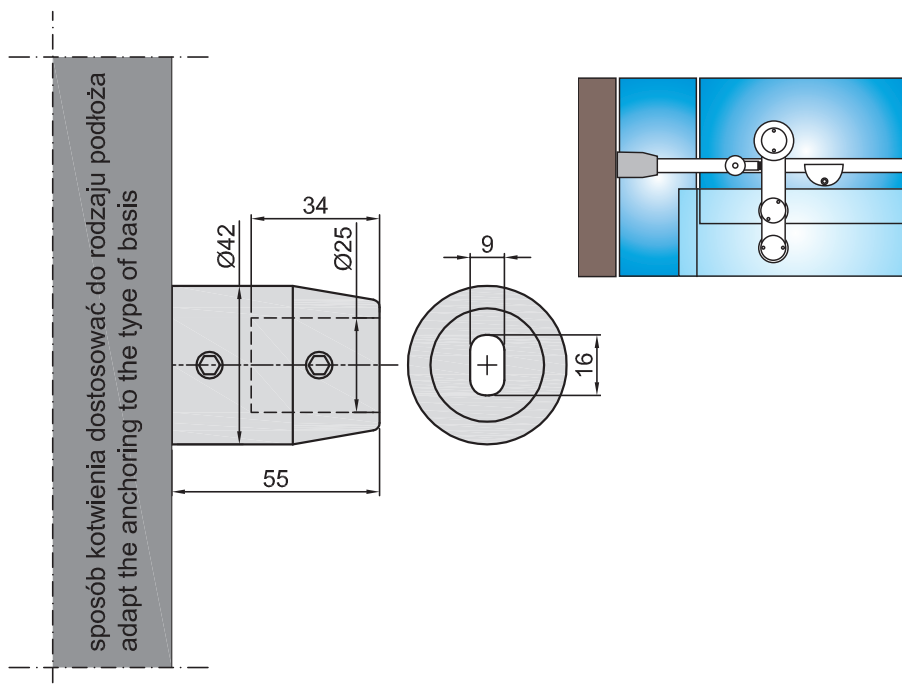


M-SLDS100A-16

Zaślepka rury
Tube cap




matowa stal nierdzewna
satin stainless steel



M-SLDS100A-12S



Prowadnica skrzydła
Sash guide



matowa stal nierdzewna
satin stainless steel

Prowadnik odpowiedni do szklenia: 5, 8, 10 lub 12 mm

Guide suitable for glass: 5, 8, 10 or 12 mm

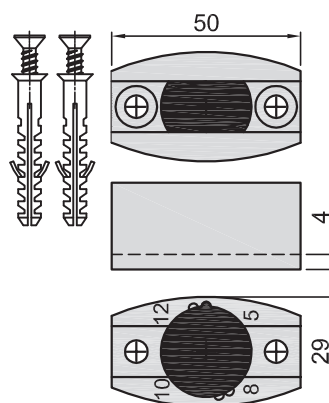

DT-K

Klucz montażowy
Installation key



SliTec ST-50, ST-70

Aluminiowy rolkowy system drzwi przesuwnych do szkła hartowanego o grubości od 8 do 12 mm.

Możliwość zamontowania samodomykacza i synchronizatora drzwi dwuskrzydłowych.

Możliwość montażu do ściany, sufitu lub szkła.

Maksymalna waga skrzydła - 100 kg.

Maksymalna waga skrzydła w wersji z samozamykaczem - 80 kg.

Maksymalna wysokość skrzydła - 2700 mm.

Minimalna szerokość skrzydła - 600 mm.

Aluminium sliding door system with bearings for tempered glass thickness from 8 to 12 mm.

Possibility to use selfcloser and synchronizer for double sashes.



Possibility of fix the rail to the wall, ceiling and the glass.

Maximum sash weight - 100 kg.

Maximum sash weight in version with selfclosing door - 80 kg.






Maximum sash height - 2700 mm.

Minimum sash width - 600 mm.

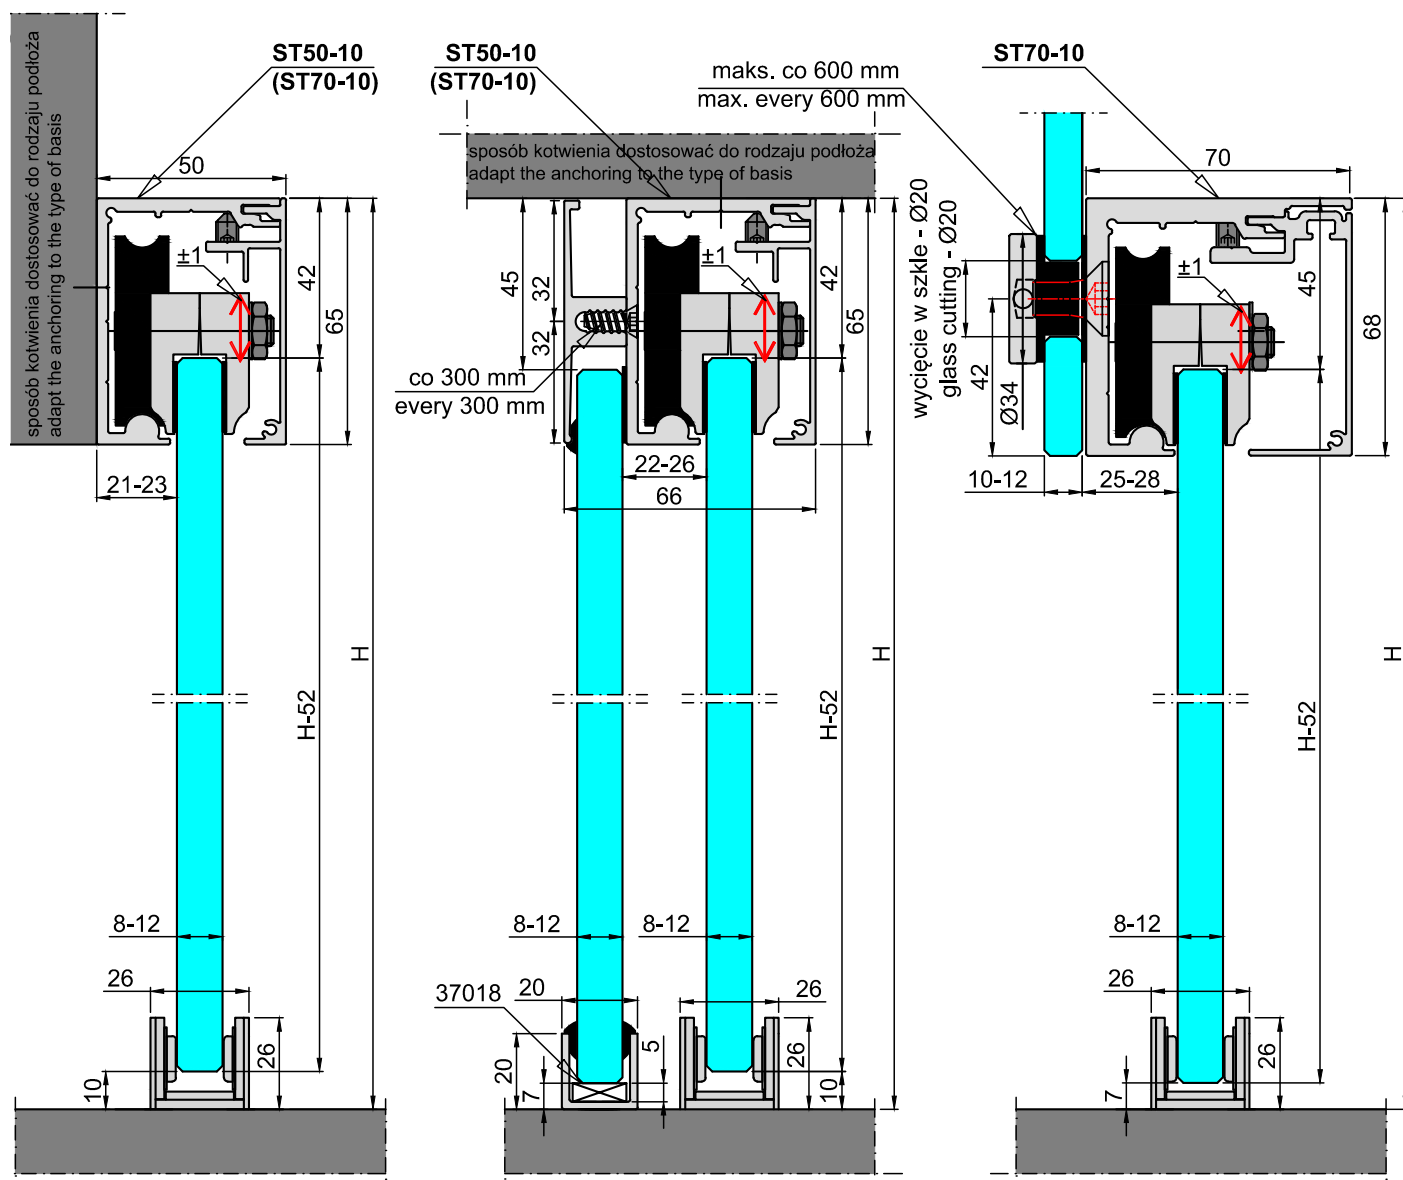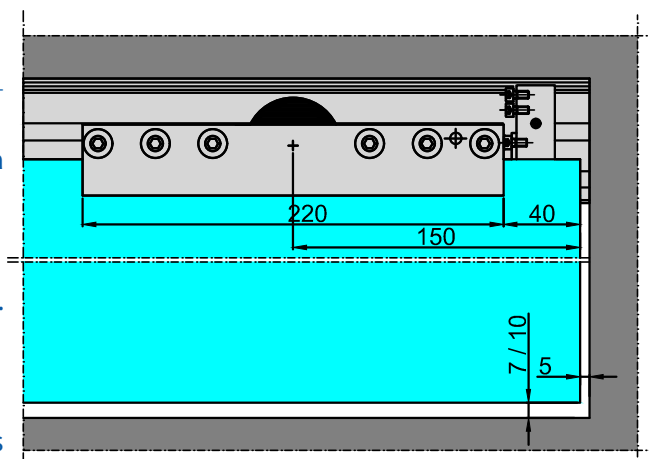

4. System drzwi przesuwnych 4. Sliding door system

Sposoby mocowania Fixing methods

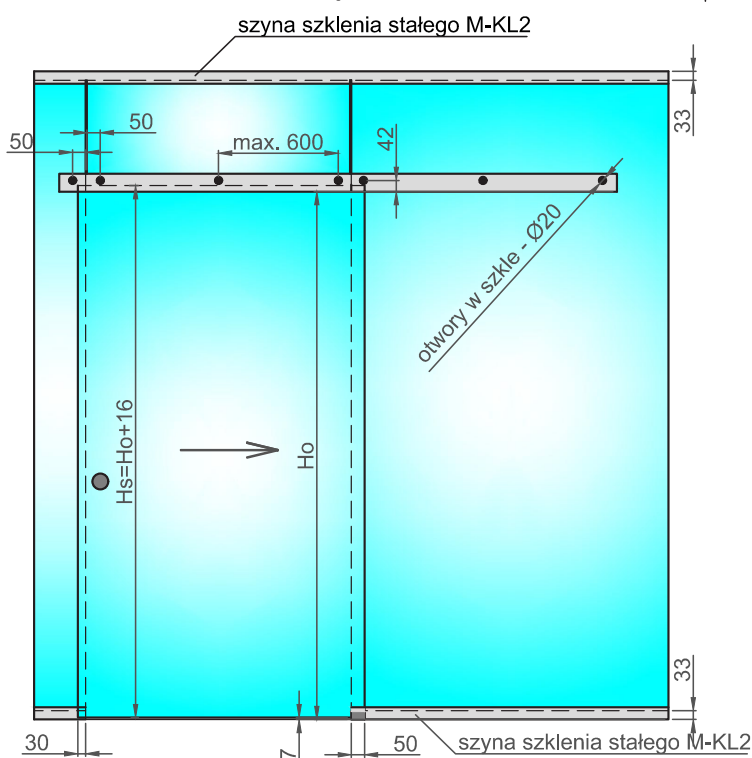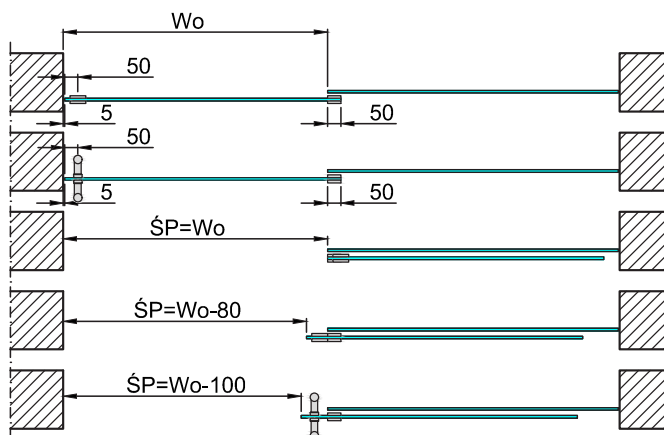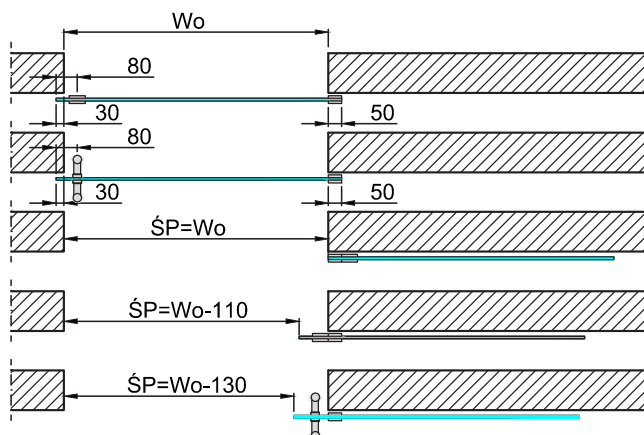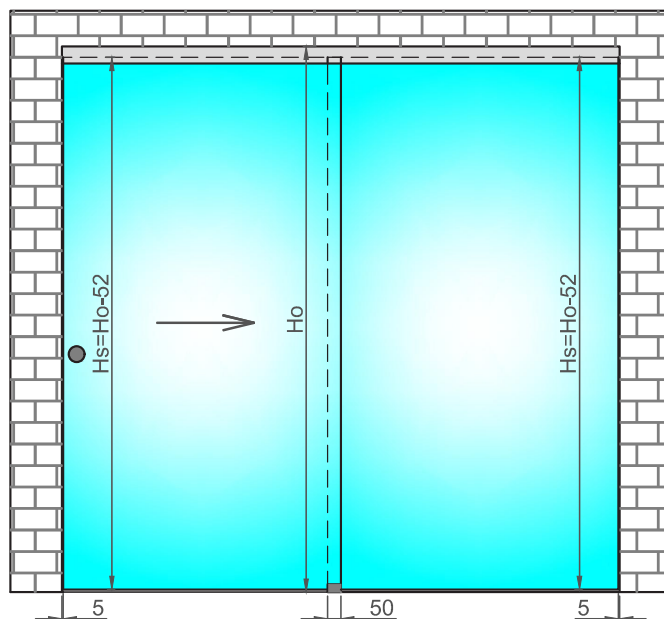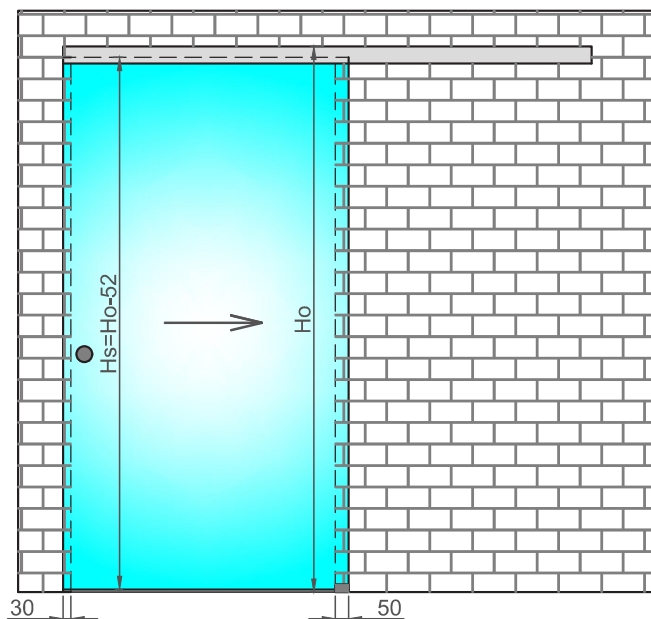


≡ uchwyt M-MSLDS-04S lub M-MSLDS-05S lub M-MSLDS-06S

≡ uchwyt M-3300-300 lub M-3300-360


≡ prowadnik dolny szyby M-SLDS100A-12S

Możliwości montażu szyn i osłon Possibilities of rails and covers fixing


Montaż do ściany
Mounting to the wall

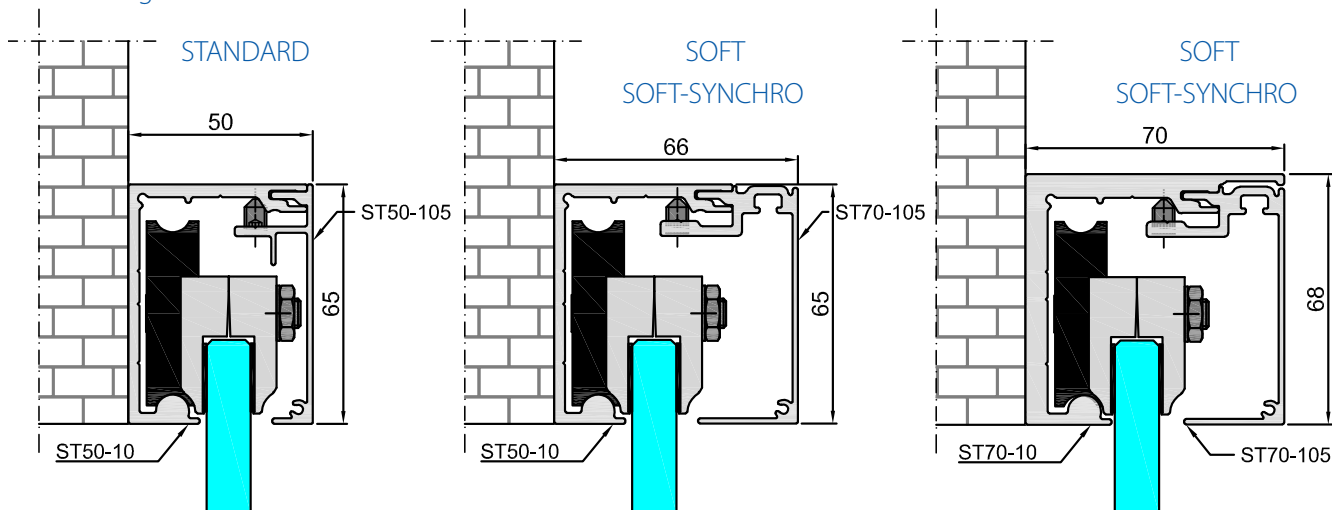


Montaż do sufitu
Mounting to the ceiling

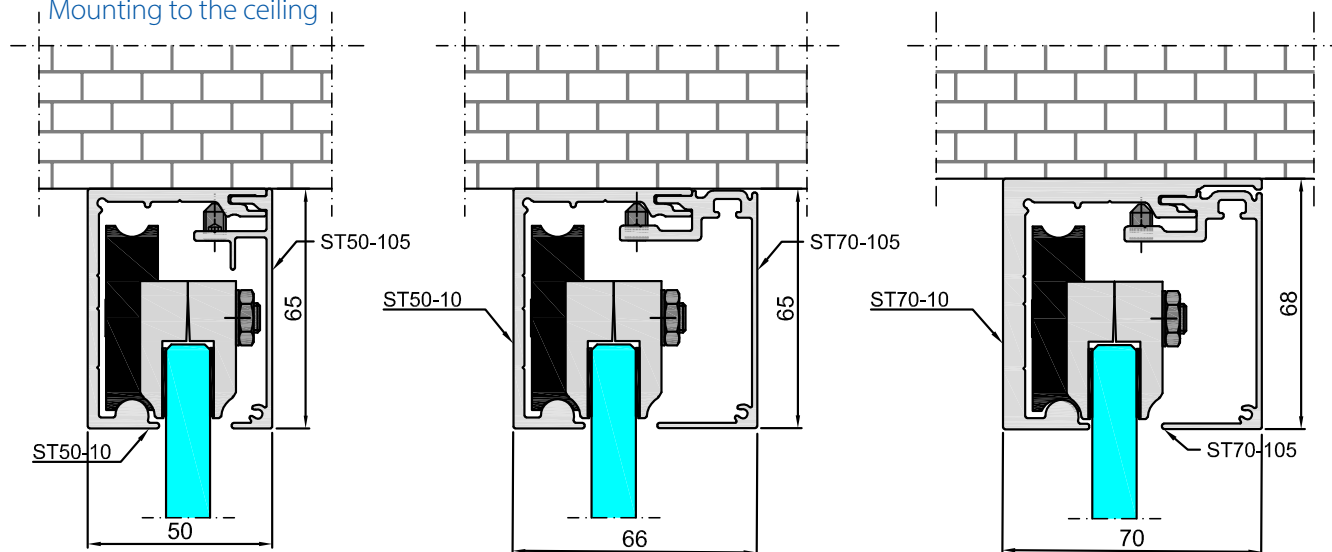

Montaż do szkła
Mounting to the glass

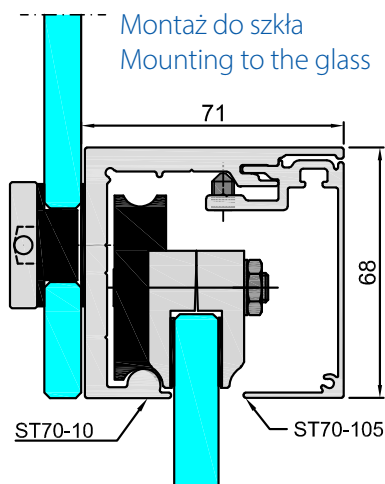


Typy szyn i osłon
Types of rails and covers



ST50-10

- * wer. standard
- * wer. soft
- * wer. soft-synchro




ST70-10

- * wer. standard
- * wer. soft
- * wer. soft-synchro



ST50-105

- * wer. standard



ST70-105






- * wer. standard
- * wer. soft
- * wer. soft-synchro

4. System drzwi przesuwnych

4. Sliding door system



Rysunek Drasash	Numer Number	Nazwa Name	
	ST50-100	wer. standard	Zestaw rolek i mocowań, kpl. na 1 skrzydło Roller and fixing kit, set for 1 sash
	ST50-200	wer. soft	
	ST50-400	wer. soft-synchro	Zestaw rolek i mocowań, kpl. na 2 skrzydła Roller and fixing kit, set for 2 sashes
	ST50-10	Profil szyny jezdnej dostępny w długości 3 lub 4 m Track profile available in length 3 or 4 m	
	ST70-10	Profil szyny jezdnej dostępny w długości 3 lub 4 m Track profile available in length 3 or 4 m	
	ST50-105	Profil osłony bocznej dostępny w długości 3 lub 4 m Cover profile available in length 3 or 4 m	
	ST70-105	Profil osłony bocznej dostępny w długości 3 lub 4 m Cover profile available in length 3 or 4 m	
	ST50-20	Profil górnego szklenia stałego dostępny w długości 3 lub 4 m Top fixed glazing profile available in length 3 or 4 m	
	111117	Profil dolny szklenia stałego dostępny w długości 3 lub 6 m Bottom profile of fixing panel available in length 3 or 6 m	




Rysunek Drasash	Numer Number	Nazwa Name	
	32800	Uszczelka do profilu 111117 przy szkleniu 10 i 12 mm Seal for 111117 profile used with 10 and 12 mm glass	
	32194	Uszczelka do 111117 przy szkleniu 8 mm Seal for 111117 used with 8 mm glass	
	ST50-30 ST50-40 ST50S-30 ST50S-40 ST70-30 ST70-40	Para zaślepek Pair of end caps	szyna / rail + osłona / cover + naświetle / fix ST50-10 + ST50-105 ST50-10 + ST50-105 + ST50-20 ST50-10 + ST70-105 ST50-10 + ST70-105 + ST50-20 ST70-10 + ST70-105 ST70-10 + ST70-105 + ST50-20
	37013	Uszczelki do mocowania szyby 8 mm Seals for mounting glass 8 mm	
	37012	Uszczelki do mocowania szyby 10 mm Seals for mounting glass 10 mm	
	37011	Uszczelki do mocowania szyby 12 mm Seals for mounting glass 12 mm	
	31108	Wkręt profilu szklenia stałego Screw for fix profile	
	M-ST50-R N	Rotula do naświetla szklanego Rotule for glass fanlight	
	37027	Linka do synchronizatora Line for synchronizer	

4. System drzwi przesuwnych 4. Sliding door system

MORAD®

M-MSLDS-04S

Uchwyt drzwi przesuwnych
Sliding door handle

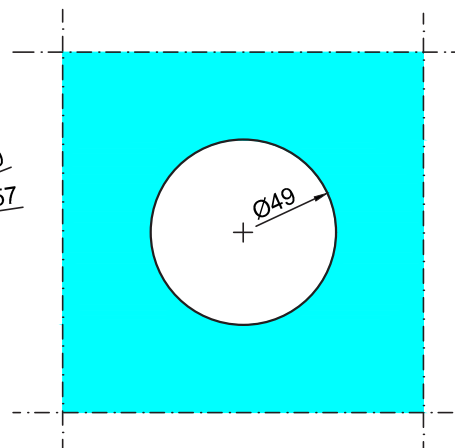

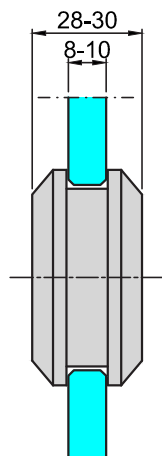


satyna
satin

srebrna anoda
silver anodized

M-MSLDS-05S




Uchwyt drzwi przesuwnych
Sliding door handle

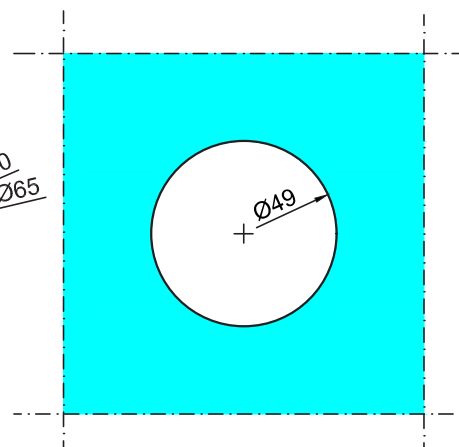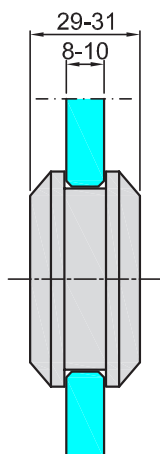

satyna
satin

M-MSLDS-06S

Uchwyt drzwi przesuwnych
Sliding door handle

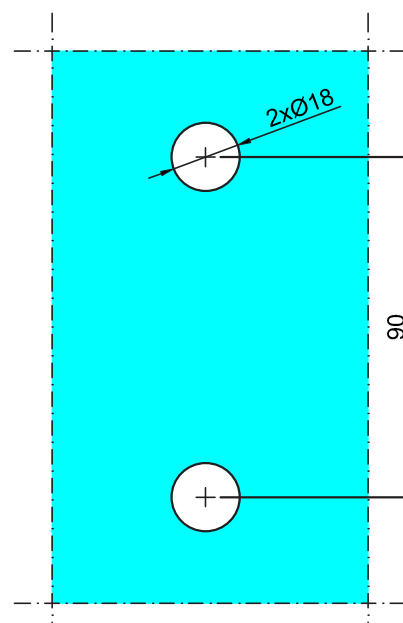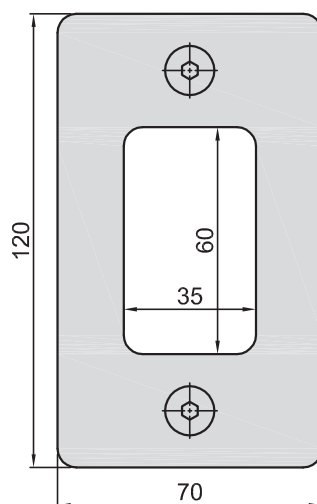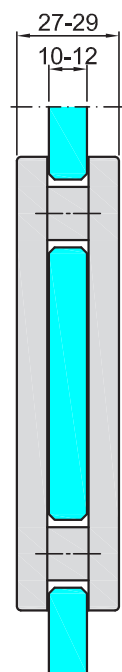

satyna
satin