

1. System okuć do drzwi i ścianek

1. Swing door and glass wall system

MORAD®

13028

Ościeżnica do szkła hartowanego
Tempered glass frame



surowy
raw




srebrna anoda
silver anodized



aninox
aninox



RAL dowolny
Any RAL

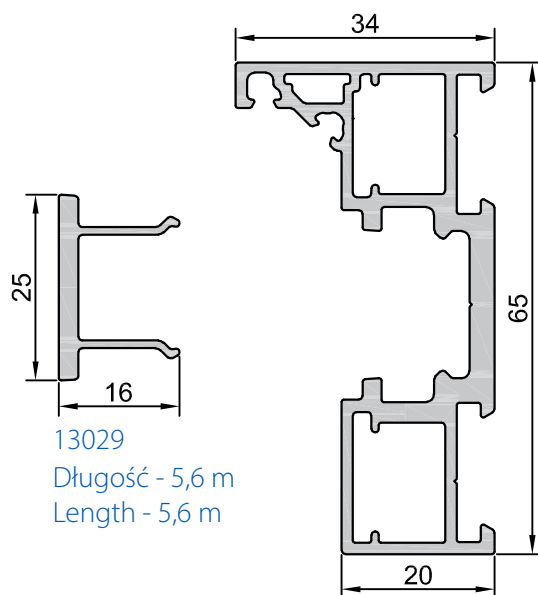

13029

Długość - 5,6 m

Length - 5,6 m



13028

Długość - 5,6 m

Length - 5,6 m

WTA

WTB

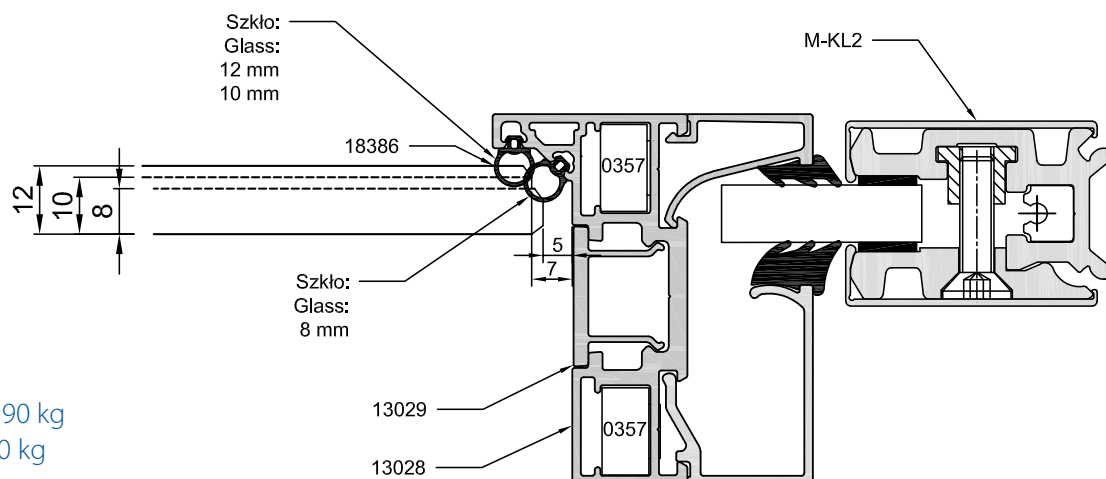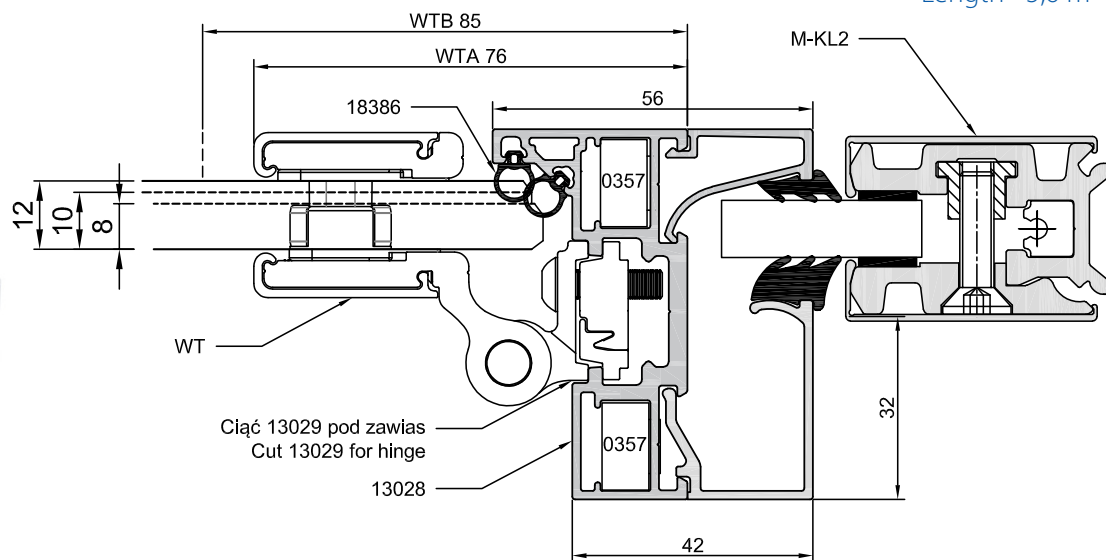

anoda
anodized



aninox
aninox



RAL dowolny
Any RAL

Maksymalny ciężar szyby - 90 kg

Maximum glass weight - 90 kg

Maksymalny wymiary szyby - 1500 x 3000 mm




Maximum glass dimensions - 1500 x 3000 mm

13028

Obróbka w tafli szkła pod zawiasy
Processing in the glass for the hinges



szkło 10, 12 mm - 33
glass 10, 12 mm - 33

szkło 8 mm - 35
glass 8 mm - 35

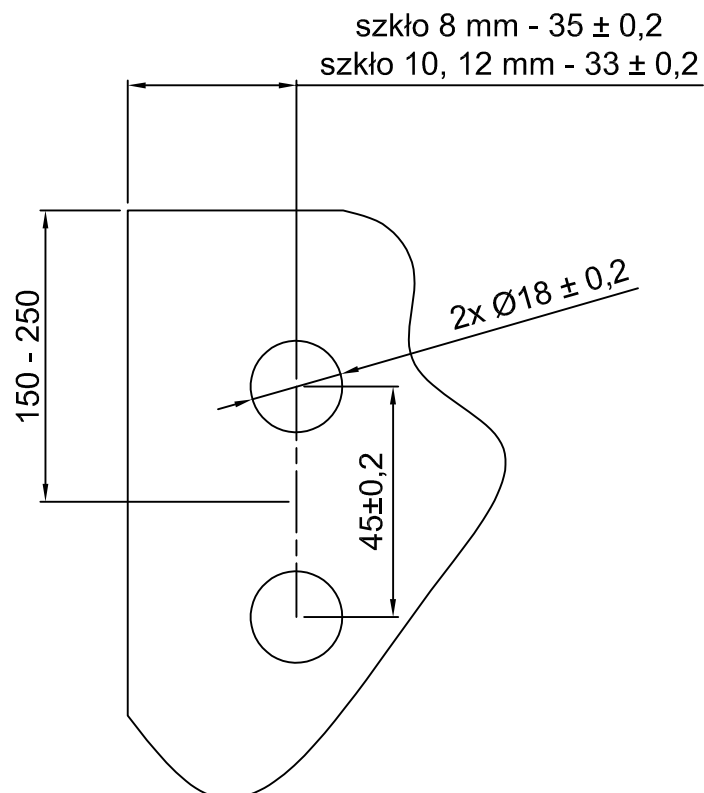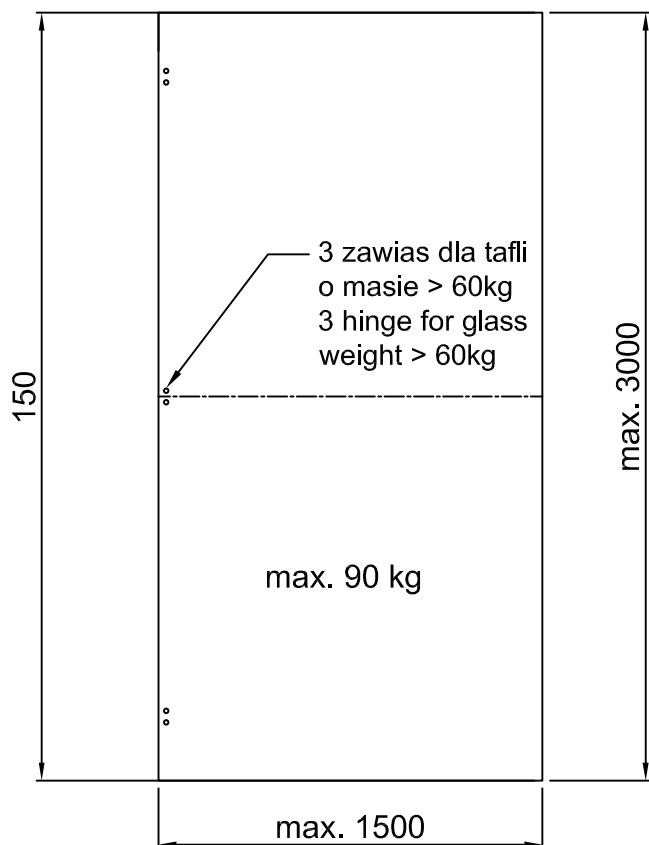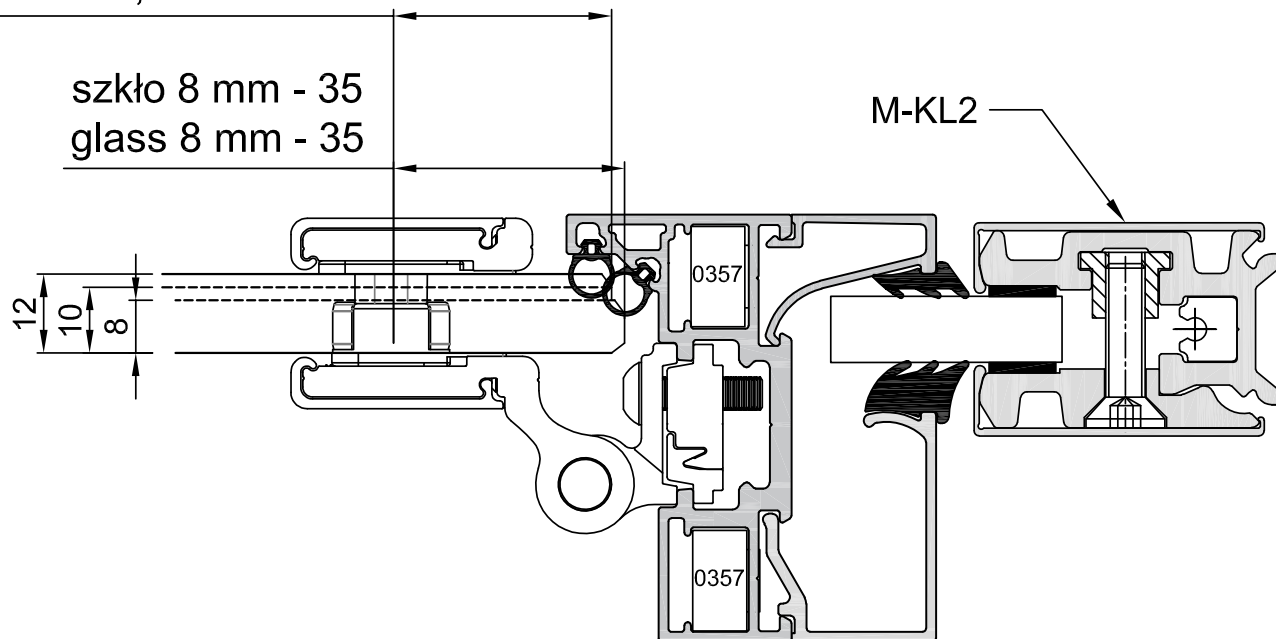


13028

Obróbka w tafli szkła pod zawiasy
Processing in the glass for the hinges

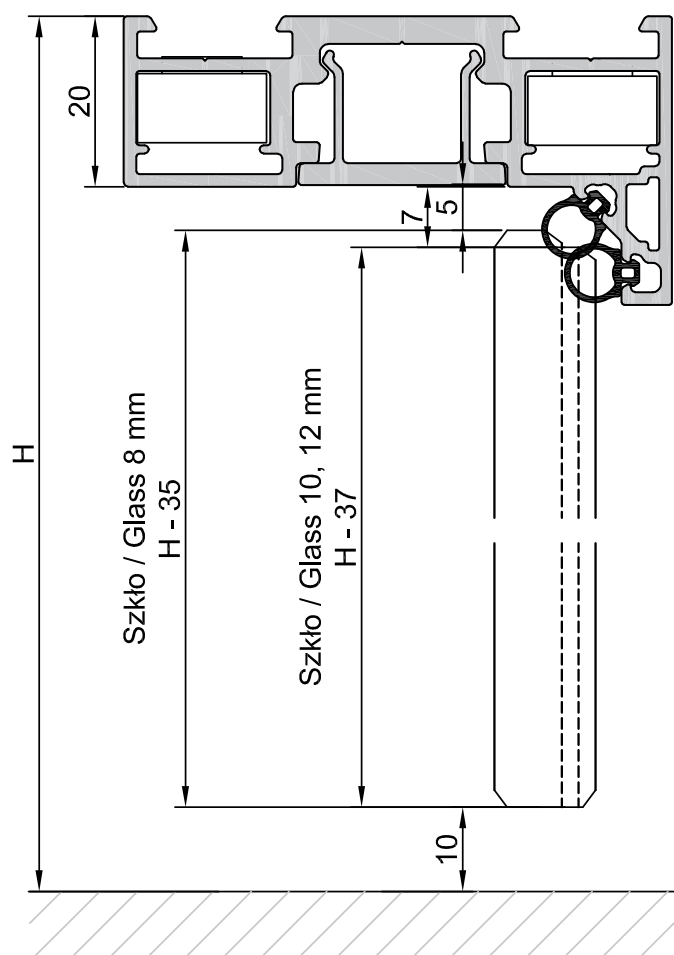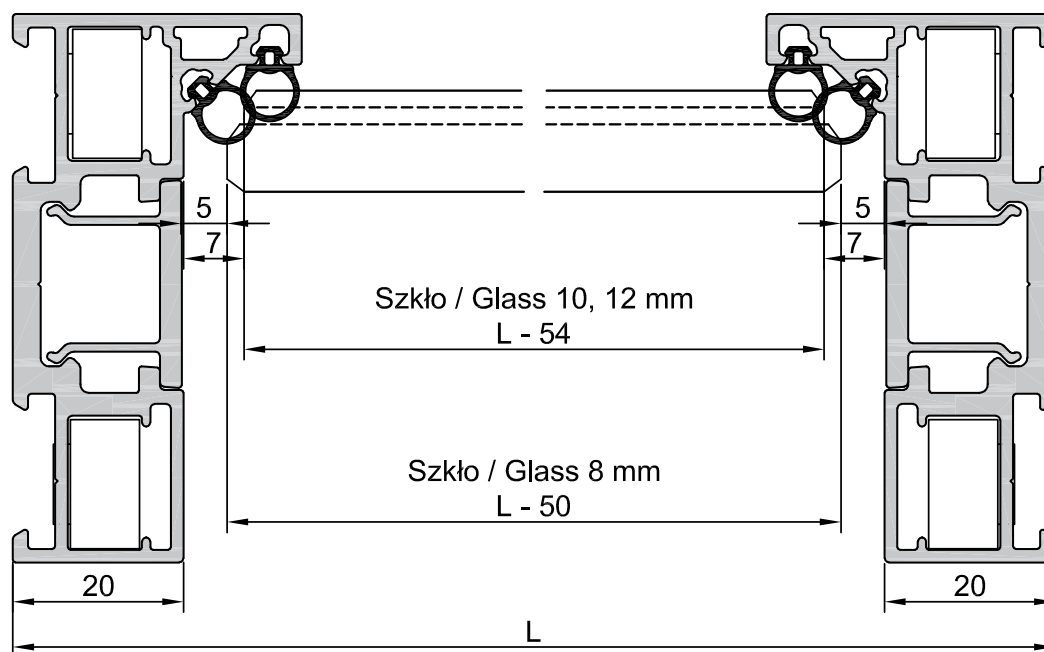


13028

Ościeżnica do szkła hartowanego
Tempered glass frame

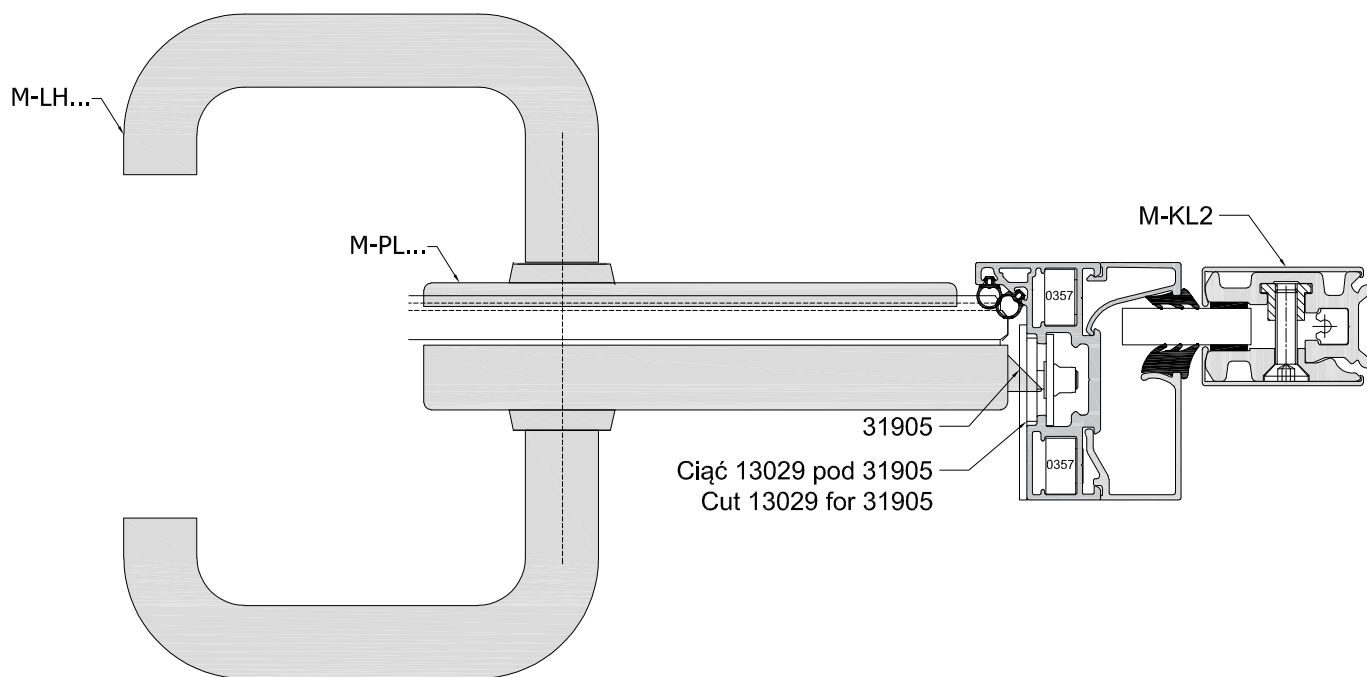

- * Możliwość pomalowania klamki i osłonek na kolor RAL na specjalne życzenie
- * Possibility to paint the handle and covers in RAL color on special request

Zaczep zamka 31905
Lock strike plate 31905

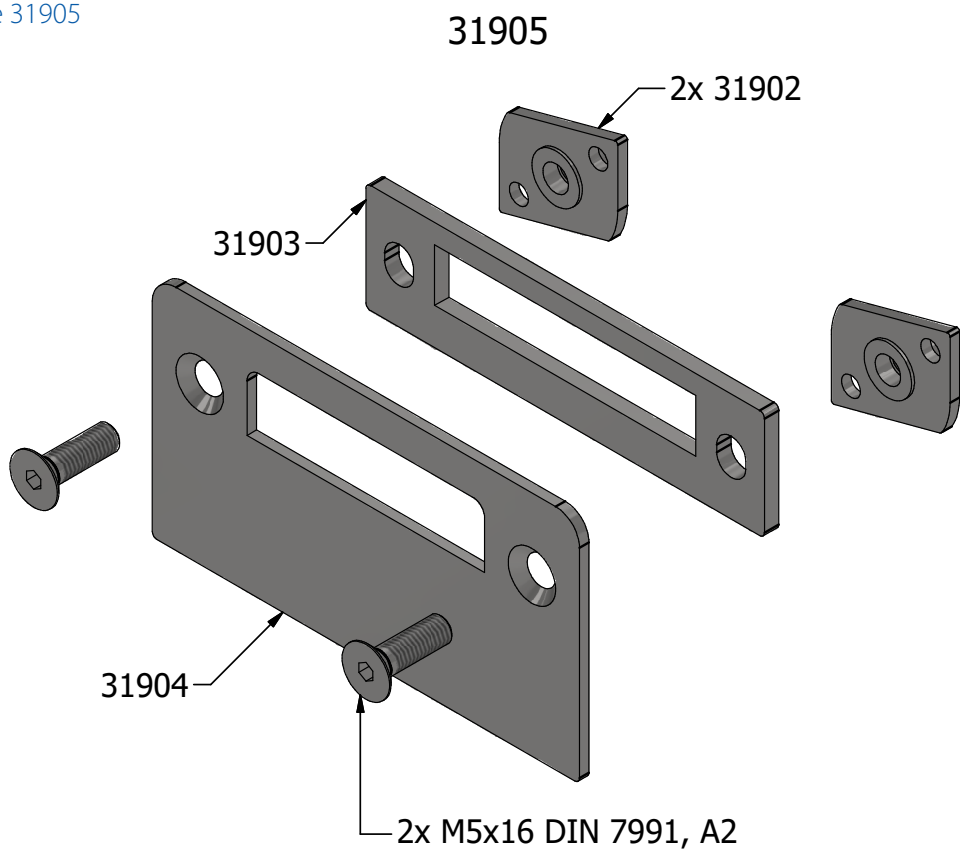


1. System okuć do drzwi i ścianek 1. Swing door and glass wall system

MORAD®

13028

Ościeżnica do szkła hartowanego
Tempered glass frame

Narożnik
Corner

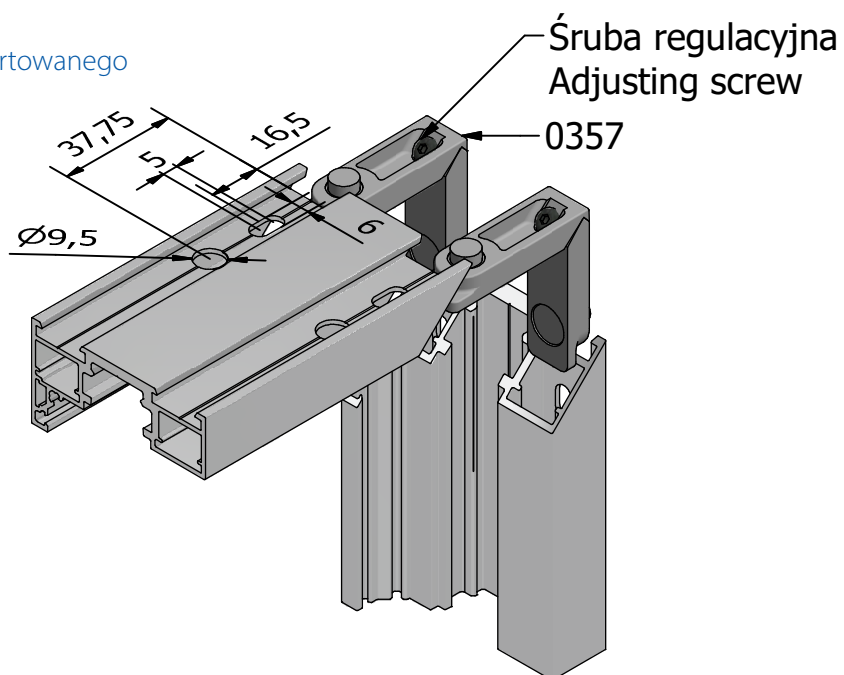

Wizualizacja
Visualization

