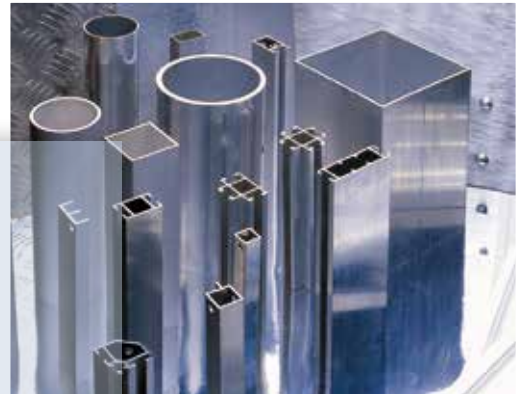
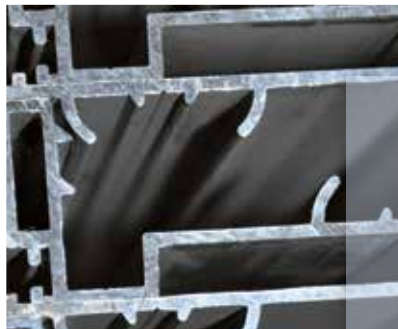


www.plastics.pl



PROFILE - SYSTEMY - BLACHY

PÓŁPRODUKTY ALUMINIUM

DO NASZYCH PARTNERÓW

PLASTICS GROUP - wiodący w Polsce dystrybutor płyt i folii z tworzyw sztucznych, oraz profili i blach aluminiowych jest dla Państwa atrakcyjnym partnerem, ponieważ posiadamy w swojej ofercie nowoczesne i sprawdzone produkty oraz systemy o szerokim zastosowaniu w wielu branżach. Naszym Klientom, oprócz sprawnej i terminowej obsługi oferujemy przede wszystkim doradztwo specjalistyczne ze wsparciem technicznym.

W szerokiej ofercie PLASTICS GROUP znajdziecie Państwo między innymi następujące grupy towarów z aluminium:

- profile standardowe,
- profile standardowe specjalnego przeznaczenia (ozdobne, wystawiennicze i inne),
- profile do reklamy (kasetonowe, do reklam z elastycznym licem, do ramek, do totემów i inne systemowe),
- profile do budownictwa (elewacyjne, do płyt komorowych, do ekranów akustycznych, balustradowe, do hal namiotowych),
- profile specjalne (wykonane na zamówienie wg określonego projektu/wzoru klienta),
- blachy, taśmy i folie aluminiowe (w tym blachy „morskie” z atestami DNV i LRS).

Wieloletnia współpraca z największymi krajowymi i światowymi producentami aluminium, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, liczne patenty, certyfikaty i prowadzą innowacyjną politykę zmierzającą do rozwiązań sprzyjających środowisku naturalnemu, pozwala nam zaoferować Państwu wyroby, spełniające najwyższe standardy jakościowe, stale dostępne z 15 magazynów Plastics Group w kraju.

Od wielu lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, proponujemy i wprowadzamy na rynek nowe wzory profili aluminiowych, inspirowane kreatywnością środowiska związanego z nowoczesnym, funkcjonalnym projektowaniem.

Dlatego właśnie, bogate doświadczenie i kompetentna kadra specjalistów, zapewnia PLASTICS GROUP wysokie miejsce w gronie liderów dystrybucji aluminium na rynku krajowym. Dzięki profesjonalnej bazie logistyczno-magazynowej jesteśmy w stanie zrealizować wszelkie Państwa zamówienia w możliwie krótkim czasie.

Zapraszamy do współpracy

Zarząd Plastics Group i Dyrekcja branży aluminium.

Cennik 2019 nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cennik z dniem wydania zastępuje i unieważnia poprzednie wydanie cennika i obowiązuje do dnia wejścia w życie następnego wydania. Wszystkie ceny netto (należy doliczyć 23 % VAT).

Publikacja jest chroniona prawami autorskimi majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy - Plastics Group Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI


PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE	4
SYSTEM NAPINAJĄCY DO TKANIN POWLEKANYCH	17
SYSTEM NAPINAJĄCY DO TKANIN TEKSTYLNYCH	18
PROFILE ALUMINIOWE DO REKLAMY	19
PROFILE ALUMINIOWE KASETONOWE	21
PROFILE ALUMINIOWE DO BUDOWNICTWA	22
ALUMINIOWE PROFILE MONTAŻOWE DO ELEWACJI	26
PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH	27
PROFILE DO EKRANÓW AKUSTYCZNYCH	34
STOPY ALUMINIUM DO PROFILI ALUMINIOWYCH	35
BLACHY ALUMINIOWE	38

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRĘTY OKRĄGŁE

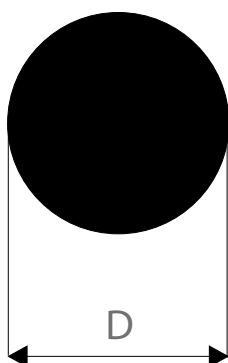STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

D (mm)	Waga (kg/mb)
5,00	0,05
6,00	0,08
8,00	0,14
10,00	0,21
12,00	0,30
14,00	0,42
15,00	0,48
16,00	0,54
18,00	0,69
20,00	0,85
22,00	1,03
24,00	1,22
25,00	1,33
28,00	1,66
30,00	1,91
32,00	2,17
35,00	2,60
38,00	3,06
40,00	3,39


D (mm)	Waga (kg/mb)
45,00	4,29
50,00	5,30
55,00	6,42
60,00	7,64
65,00	8,96
70,00	10,40
75,00	11,90
80,00	13,60
90,00	17,20
100,00	21,20
110,00	25,70
120,00	30,50
130,00	35,80
140,00	41,60
150,00	47,70
160,00	54,30
170,00	61,30
180,00	68,70
200,00	84,80

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRĘTY KWADRATOWE

STOP 6060, 6063



A (mm)	Waga (kg/mb)
8x8	0,173
10x10	0,270
12x12	0,389
15x15	0,608
19x19	0,975
20x20	1,080
25x25	1,690
30x30	2,430
35x35	3,310
50x50	6,750
60x60	9,720
80x80	17,300
90x90	21,870
100x100	27,000
120x120	38,880

Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRĘTY PROSTOKĄTNE

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

B (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
8	2	0,043
8,5	2,5	0,057
10	3	0,081
10	4	0,108
10	5	0,135
10	6	0,162
10	8	0,216
12	2	0,065
12	2,8	0,091
12	3	0,097
12	3,5	0,113
12	4	0,130
12	6	0,194
13	3	0,105
15	2	0,081
15	3	0,122
15	4	0,162
15	5	0,203
15	6	0,243
15	8	0,324
15	10	0,405
16	5	0,216
18	3	0,146
18	4	0,194
18	5	0,243
18	8	0,389
18	10	0,486
20	2	0,108
20	3	0,162
20	4	0,216
20	5	0,270
20	8	0,432
20	10	0,540
25	2	0,132
25	3	0,203
25	3,5	0,236
25	4	0,270
25	5	0,338
25	6	0,405
25	8	0,540

B (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
25	10	0,675
28	6	0,454
28	8	0,605
30	1,5	0,122
30	2	0,162
30	3	0,243
30	4	0,324
30	5	0,405
30	6	0,486
30	8	0,648
30	10	0,810
35	3	0,284
35	4	0,378
35	5	0,473
35	6	0,567
35	8	0,756
40	2	0,210
40	3	0,324
40	4	0,432
40	5	0,540
40	6	0,648
40	8	0,864
40	10	1,080
40	20	2,160
41	7	0,775
45	6	0,729
50	2	0,270
50	3	0,405
50	4	0,540
50	5	0,675
50	6	0,810
50	8	1,080
50	9	1,215
50	10	1,350
50,5	8,5	1,159
60	4	0,648
60	5	0,810
60	6	0,972
60	7	1,134
60	8	1,296


B (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
60	9	1,458
60	10	1,620
60	15	2,430
70	4	0,756
70	5	0,945
70	6	1,190
70	10	1,890
80	5	1,080
80	6	1,296
80	7	1,512
80	7,5	1,620
80	8	1,728
80	10	2,160
90	15	3,770
100	5	1,350
100	7	1,890
100	8	2,160
100	10	2,700
100	12	3,240
100	15	4,050
100	20	5,400
110	8,5	2,525
120	10	3,240
120	15	4,859
120	20	6,480
125	10	3,375
150	5	2,025
150	10	4,050
150	15	6,075
150	20	8,098
200	15	8,099
200	20	10,979

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RURY OKRĄGŁE

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profilu 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

D (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
8	1	0,059
9	1	0,068
10	1	0,076
12	1	0,093
12	2,6	0,207
14	1	0,110
15	1,5	0,172
16	1	0,127
16	1,5	0,184
18	1	0,144
18	2	0,271
19	1	0,153
19	1,5	0,223
19	2	0,288
20	1	0,161
20	1,5	0,235
20	2	0,305
20	5	0,636
21	2	0,322
21	5	0,679
22	1	0,178
22	1,5	0,261
22	2	0,339
23	2,5	0,435
24	1	0,195
24	1,5	0,286
25	1	0,204
25	1,5	0,299
25	2	0,390
25	2,5	0,477
25	3	0,560
25	3,5	0,638
25	5	0,848
26	1	0,212
27	1	0,221
27	5	0,933
28	1	0,229
28	2,5	0,541
30	1	0,246
30	2	0,475
30	2,5	0,583
30	3	0,687
30	3,5	0,787
30	4	0,882

D (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
30	4,5	0,973
30	5	1,060
30	7	1,366
32	1	0,263
32	2	0,509
32	2,5	0,626
32	3,5	0,846
32	5,5	1,236
32	6	1,323
34	1	0,280
34	6	1,425
35	1,5	0,426
35	2	0,560
35	3	0,814
35	3,7	0,982
35	4	1,052
35,15	4,5	1,170
36	1,5	0,439
37	5	1,357
38	2	0,611
38	5	1,400
40	1	0,331
40	1,5	0,490
40	2	0,645
40	2,5	0,795
40	3	0,942
40	4	1,221
40	5	1,484
40	6	1,730
40	8	2,171
42	4	1,289
44	3	1,043
44	4	1,357
44	5	1,654
45	2	0,729
45	3	1,069
45	5	1,696
48	2,5	0,965
48	3	1,145
48	4	1,493
48,3	4	1,503
50	1,5	0,617
50	2	0,814
50	2,5	1,007

D (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
50	3	1,196
50	3,5	1,380
50	4	1,561
50	5	1,909
50	8	2,850
50	8,5	2,992
50	10	3,393
51	2	0,831
52	3,5	1,440
52	6	2,341
54	2	0,882
58	4	1,832
58	7	3,028
60	1,2	0,599
60	1,5	0,744
60	2	0,984
60	2,5	1,219
60	3	1,450
60	3,5	1,677
60	5	2,333
60	7	3,147
62	5	2,417
65	5	2,545
66	2,5	1,347
66	7,5	3,722
68	4	2,171
68	6	3,155
70	2	1,154
70	2,5	1,431
70	3	1,705
70	5	2,757
75	2	1,238
75	3	1,832
75	5	2,969
76	3	1,858
78	6	3,664
80	2	1,323
80	2,5	1,643
80	3	1,959
80	4	2,579
80	5	3,181
80	6	3,766
80	8	4,886
82	3	2,010


D (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
87	2,4	1,722
82	6	3,868
83	3,5	2,360
87	3	2,138
88	6,5	4,493
90	1,5	1,126
90	5	3,605
91	2	1,510
95	2,5	1,962
100	5	4,029
100	6	4,784
100	8	6,243
103	13	9,924
108	2,5	2,237
108	7	5,997
120	4	3,936
120	5	4,877
120	8	7,600
128	13	12,681
131	3	3,257
133	2,5	2,767
140	5	5,726
145	4	4,784
149	4,5	5,516
150	3	3,741
160	3	3,995
160	5	6,574
160	6	7,838
180	3	4,504
180	5	7,422
190	3	4,759
190	12,5	18,820
200	3	5,013
200	5	8,270
200	8	13,029
208	4	6,922
220	5	9,118
240	5	9,967
250	5	10,391
300	4	10,043

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RURY KWADRATOWE

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

B (mm)	A (mm)	Waga (kg/mb)
12	1	0,120
12	1,9	0,200
13	1	0,186
13	1,5	1,860
15	1	0,150
15	1,3	0,190
16	1,5	0,232
16	2	0,300
20	1	0,210
20	1,5	0,300
20	2	0,389
22	1,7	0,380
24	2	0,460
25	1	0,260
25	1,4	0,360
25	2	0,497
25	2,5	0,610
30	1,5	0,460
30	2	0,600
30	2,5	0,740
30	3	0,870
32	2	0,780
35	2	0,734
35	5	1,630
40	2	0,820
40	2,5	1,050


B (mm)	A (mm)	Waga (kg/mb)
40	3	1,200
40	4	1,550
42	2,5	1,050
45	2	0,930
45	2,5	1,030
50	2	1,040
50	2,5	1,300
50	3	1,571
50	4	1,987
50	5	2,430
60	2	1,280
60	3	1,850
60	3,5	2,140
60	4	2,420
70	2	1,470
80	2	1,680
80	3	2,494
90	2	1,890
90	4	3,716
100	4	4,150
100	5	5,130
130	5	6,750
150	4	6,310
150	5	7,830

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RURY PROSTOKĄTNE

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

B (mm)	C (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
12	8	1	0,100
12	10	1	0,110
15	10	1,2	0,150
18	12	1	0,150
20	10	1	0,150
20	10	1,5	0,210
20	10	1,5	0,220
20	10	1,5	0,220
20	10	2	0,280
20	13	1	0,170
20	13	1,1	0,180
20	13	1,2	0,190
20	13	1,5	0,243
22	16	2,5	0,445
25	15	1,3	0,260
25	15	1,5	0,300
25	15	2	0,480
27,5	17,5	1,5	0,320
30	10	2	0,390
30	15	1,5	0,290
30	15	1,5	0,360
30	18	1	0,250
30	18	2	0,460
30	20	1	0,250
30	20	1,5	0,380
30	20	2	0,496
30	20	2	0,500
30	20	3	0,710
31	20	3	0,730
33	20	1,5	0,390
35	20	1,2	0,330
35	20	1,2	0,330
35	25	1,5	0,460
35	25	2	0,600
40	20	1,2	0,362
40	20	1,2	0,360
40	20	2	0,600
40	20	3	0,875


B (mm)	C (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
40	25	2	0,660
40	25	2,5	0,791
40	30	2	0,710
40	30	2,5	0,880
40	30	4	1,460
40	30	4	1,320
48	25	3	1,260
50	20	1,5	0,540
50	20	2	0,710
50	20	3	1,040
50	20	3	1,040
50	26	3	1,350
50	30	2	0,820
50	30	2,5	1,010
50	30	4	1,590
50	40	2	0,930
50	40	3	1,350
56	22	1,2	0,480
59	44	3	1,600
60	12	1,3	0,490
60	25	2	0,870
60	30	1,5	0,700
60	30	1,8	0,840
60	30	2	0,930
60	40	2	1,040
60	40	2,5	1,283
60	40	3	1,523
60	40	4	1,978
60	50	3	1,688
65	30	3	1,440
65	51	5	2,860
70	22	1,4	0,660
74	22	1,3	0,640
79	44	3	1,900
80	20	2	1,040
80	25	1,2	0,654
80	30	3	1,680
80	40	2	1,250

B (mm)	C (mm)	A (mm)	Waga (kg/m)
80	40	2,5	1,550
80	40	3	1,850
80	40	4	2,420
80	50	2	1,360
80	50	4	2,640
80	50	4	2,640
80	60	4	2,851
85	30	4	2,430
99	44	3	2,220
100	18	2	1,240
100	20	3	1,860
100	25	1,2	0,780
100	25	1,8	1,200
100	25	2	1,410
100	25	2,2	1,500
100	30	4	2,750
100	40	2	1,470
100	40	3	2,195
100	40	4	2,851
100	50	2	1,580
100	60	3	2,450
103	53	4	3,080
108	40	1,5	1,170
109	41	2	1,550
118	44	3	1,520
120	40	2	1,680
120	50	4	3,500
120	60	4	3,750
138	44	3	2,850
140	18	2	1,680
150	50	3	3,141
150	50	4	4,150
150	100	10	12,370
160	25	3,5	3,410
200	100	4	6,310
250	100	4	7,390

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

B/C (mm)	A (mm)	r1 (mm)	r2 (mm)	Waga (kg/mb)
12	1,5	1,5	0,2	0,092
14	3,0	0,2	0,2	0,200
15	1,5	0,3	0,3	0,120
18	2,0	2,0	0,4	0,180
20	1,5	0,2	0,3	0,160
20	2,0	0,5	0,5	0,200
20	3,0	3,0	3,0	0,300
20	3,0	3,0	0,4	0,300
20	3,0	0,5	0,5	0,300
25	2,0	0,2	0,2	0,260
25	2,0	2,0	0,2	0,260
25	2,0	0,5	0,5	0,260
25	3,0	3,0	0,2	0,380
25	3,0	2,0	0,2	0,390
25	3,0	0,5	0,5	0,380
25	4,0	4,0	0,2	0,500
30	2,0	0,5	0,5	0,313
30	3,0	0,5	0,5	0,460
30	4,0	2,5	0,2	0,610
30	4,0	0,2	0,4	0,600
30	5,0	5,0	0,2	0,751
30	5,0	0,5	0,5	0,743
35	2,0	0,5	0,5	0,370
35	3,0	3,0	0,2	0,545
35	3,0	0,2	0,5	0,540
35	4,0	4,0	0,2	0,730
35	5,0	5,0	0,2	0,886
35	6,0	6,0	0,2	1,050
40	2,0	2,0	0,2	0,420


B/C (mm)	A (mm)	r1 (mm)	r2 (mm)	Waga (kg/mb)
40	2,0	0,5	0,5	0,420
40	3,0	3,0	0,2	0,620
40	3,0	0,5	0,5	0,623
40	4,0	4,0	0,5	0,830
40	4,0	0,6	0,6	0,820
40	5,0	5,0	0,4	1,020
40	5,0	0,5	0,5	1,010
45	2,5	2,5	0,2	0,600
45	3,0	3,0	0,4	0,707
45	4,0	4,0	0,5	0,960
45	5,0	0,2	0,2	1,150
45	6,0	4,0	0,2	1,370
50	2,0	0,3	0,3	0,530
50	3,0	0,3	0,3	0,790
50	4,0	4,0	0,5	1,040
50	5,0	0,6	0,6	1,280
50	6,0	0,5	0,5	1,523
60	4,0	4,0	0,2	1,260
60	4,0	0,2	0,5	1,250
60	5,0	5,0	0,5	1,590
60	5,0	0,6	0,6	1,550
60	6,0	6,0	0,2	1,860
60	6,0	0,6	0,6	1,840
80	4,0	0,6	0,6	1,680
80	5,0	5,0	0,2	2,100
80	6,0	0,5	0,5	2,490
80	8,0	8,0	0,6	3,300
80	8,0	0,5	0,5	3,280
100	6,0	6,0	0,2	3,140
100	10,0	0,8	0,8	5,130

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KĄTOWNIKI NIERÓWNOGRAMIENNE

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

C (mm)	B (mm)	A (mm)	Waga (kg/mb)
12	10	4	0,200
15	10	2	0,120
16	8	2	0,120
18	7	2	0,120
20	10	2	0,150
20	15	2	0,180
20	15	4	0,330
20	30	1,4	0,180
25	20	2	0,232
30	20	1,5	0,200
30	20	2	0,260
30	20	3	0,380
30	25	2	0,286
30	45	1,5	0,300
40	20	2	0,313
40	20	3	0,470
40	20	4	0,610
40	25	3	0,500
40	30	3	0,540
45	30	3	0,590
45	30	4	0,770
50	25	2	0,394
50	25	3	0,583
50	25	4	0,800
50	25	5	0,953
50	25	6	1,130
50	30	4	0,821
50	30	5	1,010
60	20	2	0,421
60	30	2	0,470
60	30	3	0,700
60	30	4	0,934
60	30	5	1,160
60	30	6	1,370
60	40	2	0,530
60	40	3	0,790
60	40	4	1,040
60	40	5	1,290


C (mm)	B (mm)	A (mm)	Waga (kg/mb)
60	40	6	1,522
65	50	5	1,400
70	50	5	1,550
80	20	2	0,529
75	50	6	1,927
75	50	7	2,229
75	50	8	2,526
80	20	2	0,529
80	25	2	0,560
80	40	4	1,250
80	40	6	1,850
80	50	3	1,028
80	50	6	2,010
80	60	8	2,850
100	50	3	1,190
100	50	5	1,950
100	50	6	2,332
100	50	7	2,702
100	50	8	3,066
100	65	6	2,575
100	75	8	3,607
105,5	35,8	8,5	2,860
120	40	4	1,985
120	50	3	1,352
120	60	6	2,820
125	75	9	4,642
125	80	8	4,325
130	60	2,5	1,270
130	65	8	4,039
130	75	9	4,760
140	50	3	1,514
150	75	8	4,688
150	100	10	6,479
160	50	3	1,676
180	50	3	1,838
200	50	3	2,000
220	50	3	2,162
200	100	10	7,830

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CEOWNIKI

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

B (mm)	C (mm)	A (mm)	D (mm)	Waga (mb/kg)
8	8,0	1,0	1	0,060
9	9,0	1,5	1,4	0,100
10	10,0	1,5	1,5	0,110
11	22,0	4,0	2,0	0,310
12	5,5	1,5	2,0	0,100
12	12,0	2,0	2,0	0,170
12	19,0	6,0	2,0	0,330
12	20,0	2,0	2,0	0,260
13	19,0	6,0	2,5	0,380
14	14,0	6,0	3,0	0,320
15	15,0	2,0	2,0	0,220
16	13,0	3,0	3,0	0,290
16	25,0	15,0	4,0	0,870
16	40,0	30,0	4,0	1,530
19	8,0	2,5	2,0	0,180
19	19,0	3,0	3,0	0,410
19	19,0	8,0	4,0	0,650
20	3,0	2,5	5,0	0,150
20	7,0	1,5	1,5	0,120
20	10,0	2,0	2,0	0,190
20	20,0	2,0	2,0	0,300
20	20,0	2,0	2,0	0,300
21	30,0	2,0	2,0	0,400
22	20,0	2,0	2,0	0,310
25	12,0	2,0	2,0	0,250
25	15,0	2,0	2,0	0,280
25	18,0	4,0	4,0	0,600
25	25,0	3,0	3,0	0,560


B (mm)	C (mm)	A (mm)	D (mm)	Waga (mb/kg)
25	27,0	3,0	3,0	0,600
26	35,0	5,0	4,5	1,080
28	53,0	3,0	3,0	1,040
30	5,0	2,5	3,0	0,230
30	15,0	2,0	2,0	0,320
30	20,0	2,0	2,0	0,360
30	20,0	4,0	4,0	0,683
30	23,0	1,7	1,7	0,330
30	25,0	5,0	5,0	0,945
30	30,0	2,0	2,0	0,465
30	30,0	2,0	2,0	0,460
30	30,0	2,5	2,5	0,570
30	30,0	3,0	3,0	0,680
30	40,0	3,0	2,5	0,740
33	18,0	9,0	9,0	1,240
35	12,5	4,5	3,5	0,578
37	18,0	4,0	4,0	0,720
40	16,0	6,0	6,0	0,970
40	18,0	2,0	2,0	0,390
40	20,0	2,0	2,0	0,410
40	20,0	4,0	4,0	0,790
40	25,0	3,0	3,0	0,690
40	30,0	4,0	4,0	1,010
40	30,0	4,0	4,0	0,990
40	30,0	5,0	5,0	1,240
40	35,0	1,5	1,5	0,430
40	40,0	4,0	4,0	1,210
40	40,0	4,0	4,0	1,210
40	60,0	3,0	3,0	1,250

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CEOWNIKI

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Właściwości mechaniczne :
PN-EN 755-2

z
Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

B (mm)	C (mm)	A (mm)	D (mm)	Waga (mb/kg)
40,5	35	3,0	3,0	0,850
42,0	8	3,0	3,0	0,420
42,0	17	7,0	14,0	1,550
50,0	20	4,0	4,0	0,930
50,0	25	3,0	3,0	0,760
50,0	30	-	4,0	1,120
50,0	30	5,0	5,0	1,370
50,0	40	4,0	4,0	1,350
50,0	40	5,0	5,0	1,640
50,0	50	4,0	4,0	1,530
50,0	50	4,0	4,0	1,600
50,0	50	5,0	5,0	1,890
54,0	19	2,5	2,5	0,450
58,0	35	3,0	3,0	0,990
58,0	35	4,0	4,0	1,300
58,0	35	4,0	4,0	1,240
58,0	35	5,5	4,0	1,500
60,0	20	8,0	8,0	1,880
60,0	30	4,0	4,0	1,220
60,0	40	2,5	2,5	0,910
60,0	40	5,0	5,0	1,780
60,0	40	5,0	5,0	1,750
60,0	40	6,0	6,0	2,110
60,0	45	5,0	5,0	1,900
70,0	45	7,0	7,0	2,770
74,0	10	3,0	3,0	0,720
75,0	38	2,0	1,8	0,770
80,0	20	4,0	4,0	1,210
80,0	20	6,0	6,0	1,460


B (mm)	C (mm)	A (mm)	D (mm)	Waga (mb/kg)
80,0	40	3,0	3,0	1,250
80,0	40	4,0	4,0	1,640
80,0	40	5,0	5,0	2,050
80,0	40	6,0	6,0	2,430
80,0	45	6,0	6,0	2,100
80,0	50	5,0	7,0	2,920
86,0	40	3,0	3,0	1,296
89,0	25	3,0	1,8	0,960
100,0	20	3,0	3,0	1,080
100,0	37	8,0	8,0	2,820
100,0	38	2,0	1,8	0,910
100,0	50	8,0	8,0	4,300
100,0	50	10,0	10,0	4,950
103,6	38	1,8	1,8	0,850
106,0	40	3,0	3,0	1,450
106,0	50	2,0	2,0	1,101
114,0	25	3,5	1,8	1,320
120,0	40	4,0	4,0	2,070
120,0	40	5,0	5,0	2,560
120,0	55	7,0	7,0	4,150
120,0	55	8,0	8,0	4,660
120,0	60	5,0	6,0	3,410
120,0	60	8,0	8,0	4,840
120,0	60	10,0	10,0	6,030
150,0	20	3,0	3,0	1,490
150,0	38	2,5	2,0	1,420
160,0	60	10,0	10,0	7,020
160,0	65	7,5	8,2	6,510
164,6	25	2,5	1,8	1,300

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TEOWNIKI

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.


C (mm)	B (mm)	A (mm)	Waga (kg/mb)
20	20	2	0,200
22	15	3	0,270
22	15	5	0,440
25	20	1,5	0,180
25	25	2	0,260
25	35	1,5	0,240
27	14	2	0,210
30	15	2,5	0,289
30	20	2	0,260
30	30	2	0,310
30	30	3	0,467
40	40	4	0,840
40	40	5	1,000
50	25	4	0,770
50	25	5	0,958
50	50	3	0,785
50	50	4	1,050
60	50	2	0,583
60	50	2,5	0,741
60	60	4	1,260
60	60	6	1,846
60	65	4	1,310
60	80	2,5	0,946
60	100	5	2,100
60	130	8	4,110
65	52,5	2,5	0,780
80	40	7	2,140
80	50	2	0,691
80	80	6	2,520
80	80	8	3,320
80	120	8	4,144
90	60	5	1,960
90	70	4	1,700
90	70	5	2,120
100	50	2	0,817
100	50	8	3,110
100	100	10	5,180
110	50	2	0,853
120	50	2	0,907
120	60	5	2,360
140	50	2	1,015
140	100	15	9,120
140	180	15	12,600

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DWUTEOWNIKI

STOP 6060, 6063



Skład chemiczny :
PN-EN 573-3

Własności mechaniczne :
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów :
PN-EN 755-9

Wymiar				Promień		Ciężar (kg/m)
B (mm)	C (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	r1 (mm)	r2 (mm)	
8,8	20	2,0	1,3	1,0	0,5	0,23
15,0	8	1,5	1,2	0,2	0,8	0,10
52,0	22	2,2	2,5	0,3	0,3	0,58
82,0	145	6,0	3,0	0,5	0,5	5,26
120,0	120	8,0	8,0	0,8	0,8	7,43
122,0	158	6,0	5,0	6,0	0,5	6,69
122,0	158	6,0	5,0	6,0	0,5	6,69
140,0	90	10,0	8,0	0,5	0,5	7,45


- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

PROFILE ALUMINIOWE STANDARDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZETOWNIKI


STOP 6060, 6063



Wymiar					Ciężar (kg/m)
B (mm)	C (mm)	A (mm)	r1 (mm)	r2 (mm)	
12	20	2	1,0	0,5	0,26
23	30	3	2,0	0,5	0,63
35	20	2	2,0	0,5	0,38
40	30	3	0,5	0,5	0,76

RURY TRÓJKĄTNE

STOP 6060, 6063



Wymiar			Ciężar [kg/m]
B (mm)	A (mm)	r1 (mm)	
70,5	1,2	1,0	0,68
100,0	2,0	2,0	1,56
100,0	2,5	2,0	2,00

Skład chemiczny:
PN-EN 573-3






Własności mechaniczne:
PN-EN 755-2

Tolerancje wymiarów:
PN-EN 755-9

- W tabeli podano wagi teoretyczne.
- Standardowa długość profili 4 mb lub 6 mb – sprzedaż w pełnych długościach.
- Profile ze stanu magazynowego dostępne są w stanie T6 – profile w stanie T4 lub T5 dostępne na zamówienie.
- Istnieje możliwość realizacji zamówień profili w stopie 6005A oraz 6082.

SYSTEM NAPINAJĄCY DO TKANIN POWLEKANYCH

CENNIK

Rysunek	Opis	Symbol	Cena PLN	J.M.
	Rama napinająca BLEED	SF 0260	32,60	mb
	Rama napinająca ECO BLEED - do wysokości 1,3 mb	SF 0360	25,65	mb
	Rama napinająca MINI BLEED	SF 0660	19,90	mb
	Rama napinająca ECOLED	SF 0560	43,60	mb
	Pokrywa ramy BLEED, ECO BLEED I ECOLED	SFC 0060	6,75	mb
	Rama napinająca CLASSIC	SF 0460	32,10	mb
	Pokrywa ramy CLASSIC - kątownik 25x25x2	07.0003	6,15	mb
	Klip - z jednego metra uzyskuje się 23 sztuki po 4 cm Jeden metr bieżący systemu = 8 szt. klipów	SCM 0269	14,15	mb
	Wypełniacz - opis przygotowania jak w przypadku klipa	SCM 0270	3,75	mb
	Wypełniacz - do tkanin o gramaturze mniejszej niż 500 gr/mkw. - opis przygotowania jak w przypadku klipa	SCM 0271	3,75	mb
	- opis przygotowania jak w przypadku klipa	SCM 0200	1,35	kpl.
	Wspornik ramy BLEED i CLASSIC (2,5 cm / 3 mb)	SFW 0201	3,15 / 131,40	szt.
	Wspornik ramy ECOLED i bocznego 110 (4 cm / 4 mb)	SFW 0301	3,80 / 142,20	szt.
	Profil boczny jednostronny 160 mm	SS 0160	32,10	mb
	Profil boczny jednostronny 110 mm	SS 0110	28,90	mb

SYSTEM NAPINAJĄCY DO TKANIN TEKSTYLNICH

CENNIK

PROFILE DO SYSTEMU PRO TEXTIL

Rysunek	Opis	Symbol	Cena PLN/mb	
			ANODA	SUROWE
	Profil ProTextil 16	PT 016	15,80	11,35
	Profil ProTextil 46	PT 046	32,80	24,20
	Profil ProTextil 66	PT 066	32,65	21,60
	Profil ProTextil 100	PT 100	45,90	28,60
	Profil ProTextil 120	PT 120	59,75	41,05
	ProTextil 150	PT 150	96,70	69,95
	ProTextil Box	PTB 1	---	21,30
	Profil wzmacniający	PTW 001	---	16,30

OSPRZĘT DO PROFILI DO SYSTEMU PRO TEXTIL

Rysunek	Opis	Symbol	Cena
	Narożnik stalowy płaski do profili PT 016 i PT 046 (szt.)	PT 1010 D	5,35 PLN/szt
	Narożnik stalowy kątowy do profilu PT 046 (szt.)	PT 1020	5,00 PLN/szt
	Narożnik aluminiowy do profilu PT 066 (szt.)	PT 1066	3,85 PLN/szt
	Narożnik aluminiowy do profilu PT 100 (szt.)	PT 1100 S	8,80 PLN/szt
	Narożnik aluminiowy do profilu PT 120 (szt.)	PT 1120	4,35 PLN/szt
	Narożnik aluminiowo-stalowy do profilu PT 120 (szt.)	PT 1120 S	6,40 PLN/szt
	Łącznik profilu wzmacniającego (szt.)	PT 1030	6,70 PLN/szt
	Taśma silikonowa (mb.)	PT 1040	3,00 PLN/mb
	Zawieszka do mocowania ramek na ścianie (szt.)	PT 1050	1,90 PLN/szt
	Noga płaska do ramki wolnostojącej - anodowana	PT 1060	84,00 PLN/kpl.
	Noga boczna do ramki wolnostojącej - anodowana	PT 1070	80,00 PLN/kpl.

PROFILE ALUMINIOWE DO REKLAMY

CENNIK

PROFILE DO TOTEMÓW PRO 2000

Rysunek		Opis	Symbol	Surowe aluminium	Anoda srebrna
		Zaokrąglona pokrywa boczna Rondo 135 mm (długość - 6 mb)	PR 23135	40,00 PLN/mb	55,50 PLN /mb
		Zaślepka górna z PVC do profili 135 mm	PRP 02135	9,60 PLN/szt.	-
		Zaokrąglona pokrywa boczna Rondo 180 mm (długość - 6 mb)	PR 23180	63,00 PLN /mb	81,00 PLN /mb
		Zaślepka górna z PVC do profili 180 mm	PRP 02180	14,00 PLN /szt.	-
		Profil montażowy do Rondo 135 i Rondo 180 (długość - 5 mb) Uwaga: do kalkulacji przyjmować 2 m profilu nośnego na jeden metr bieżący pokrywy Rondo!	PRN 1581	18,00 PLN /mb	-
		Profil montażowy do Rondo 135 i Rondo 180 cięty na odcinki 15 cm. W komplecie 2 szt.	PRN 1581	8,5 PLN /kpl.	-
		Listwa do totemów eliptycznych do Rondo 135 i Rondo 180 (długość - 6 mb)	PP 25033	18,50 PLN /mb	25,50 PLN /mb
		Ovalex - do totemów eliptycznych (długość - 6 m)	PO 28100	30,00 PLN /mb	42,00 PLN /mb




PROFILE PRO DIREKT - WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY

Rysunek	Opis	Symbol	Cena netto
	Profil PRO DIREKT 104 mm (długość profilu = 2,5 m), srebrna anoda	P01001	58,00 PLN/mb
	Profil PRO DIREKT 134 mm (długość profilu = 2,5 m), srebrna anoda	P01002	65,00 PLN/mb
	Profil PRO DIREKT 164 mm (długość profilu = 2,5 m), srebrna anoda	P01003	74,00 PLN/mb
	Profil PRO DIREKT 224 mm (długość profilu = 2,5 m), srebrna anoda	P01004	105,00 PLN/mb
	Śruba (zaślepka) ze stali nierdzewnej	P02001	1,85 PLN/szt.





PROFILE ALUMINIOWE DO REKLAMY

CENNIK

PROFILE DO RAMEK ZATRZASKOWYCH



Rysunek	Opis	Symbol	Cena PLN/mb
	Profil górny surowy (ok. 0,24 kg/mb)	A 6074	4,80
	Profil górny anoda naturalna C-0 (ok. 0,24 kg/mb)	A 6074	6,90
	Profil dolny surowy (ok. 0,25 kg/mb)	A 6075	5,00

OSPRZĘT DO PROFILI DO RAMEK A 6074 / A 6075

Rysunek	Opis	Symbol	Cena PLN/szt.
	Kątownik	10-04-054	2,00
	Sprężynka zatrzaskowa	10-04-077	0,35
	Głowica narożnikowa do A 6075 / A 6074 (tworzywo sztuczne ABS, kolor: biały, czarny, popiel)	10-04-660	2,80
	Głowica narożnikowa do A 6075 / A 6074 (tworzywo sztuczne ABS, kolor: chrom błyszczący)	10-04-680	4,00

PROFILE ALUMINIOWE KASETONOWE

CENNIK



Szkic	Opis	Max. grubość płyty (mm)	Długość (m)	Ciężar (kg/mb)	JM	Cena PLN/mb
	Profil aluminiowy A3447 („10”)	3,5	4 lub 6	0,63	mb	12,50
	Profil aluminiowy 90155 („10”) / A6209W12	3,5	4 lub 6	0,77	mb	15,30
	Profil aluminiowy („10”) A-6302	6,0	4 lub 6	0,99	mb	19,60
	Profil aluminiowy 10.3059 („10”)	3,5	4 lub 6	0,82	mb	16,30
	Profil aluminiowy 99015 („14”) / A3448	6,0	4 lub 6	1,49/1,48	mb	29,50
	Profil aluminiowy 10.3320 („14”)	6,0	4 lub 6	1,48	mb	29,30
	Profil aluminiowy 99016 („16”) / A3449	4,5	4 lub 6	1,36/1,39	mb	27,50
	Profil aluminiowy A6252 („18”)	5,0	4 lub 6	2,03	mb	39,40
	Profil aluminiowy PK 0270 („6”)	4,5	4	0,75	mb	22,90
	Profil aluminiowy 10.0268 („13,5”)	4,5	4 lub 6	1,03	mb	19,90
	Profil aluminiowy 10.0266 („16” - dwustronny)	4,5	4 lub 6	1,20	mb	23,80
	Profil aluminiowy 10.0267 „click”)	-	4 lub 6	0,20	mb	3,90
	Narożnik do profilu („10”) / 10.3059	-	-	-	szt.	11,50
	Narożnik do profilu („14”) / 10.3320	-	-	-	szt.	23,00

Sprzedaż pełnych długości 4 m lub 6 m. Opłata za usługę pocięcia zakupionych profili 1,00 pln za każde cięcie.

PROFILE ALUMINIOWE DO BUDOWNICTWA

CENNIK





















PROFILE DO POLIWĘGLANU - MAKROLON

Szkic	Kod	Zastosowanie (porównać z odpowiednim rysunkiem w instrukcji montażu)	Długość (mb)	Cena PLN/mb
	99205	Profil aluminiowy górny, szerokość 60 mm	6,00/7,00 mb	7,70
	99204	Profil aluminiowy dolny, szerokość 60 mm	6,00/7,00 mb	13,10
	A-6472	Profil aluminiowy dolny, samonośny, szerokość 60 mm	6,00/7,00 mb	24,20
	90092	Profil aluminiowy dolny samonośny szerokość 60 mm	6,00/7,00 mb	27,00
	A-8419	Rura 60 x 40 x 2,00 / 1 mb = 1,04 kg	4,00/6,00 mb	20,00
	A-8408	Rura 60 x 40 x 2,50 / 1 mb = 1,28 kg	4,00/6,00 mb	24,60
	A-4107	Rura 60 x 30 x 2,00 / 1 mb = 0,93 kg	4,00/6,00 mb	17,90
	AL-F6 (99208)	Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 6 mm	6,00 mb	4,30
	AL-F8 (99202)	Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 8 mm	6,00 mb	4,50
	AL-F10 (99201)	Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 10 mm	6,00 mb	4,80
	AL-F16 (99200)	Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 16 mm	6,00 mb	5,20
	AL-F20 (99206)	Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 20 mm	6,00 mb	5,60
	AL-F25 (99207)	Profil aluminiowy zamykający do płyt o grubości 25 mm	6,00 mb	5,70

PROFILE ALUMINIOWE DO BUDOWNICTWA

CENNIK

PROFILE DO POLIWĘGLANU - RODECA

Typ panelu					
Przeznaczenie elementu	PC 2333-16-4 Panel 16 mm, 3-komorowy	PC 2333-20-4 Panel 20 mm, 3-komorowy	PC 2530-4 Panel 30 mm, 3-komorowy	PC 2540-4/6/7 Panel 40 mm, 3-, 5-, 6-komorowy	
				System standard	System "ciepły" z eliminacją mostków termicznych
Profil ramowy górny / boczny					
			420040 z listwą 492002 28,50 PLN/mb	404040 z listwą 492042/3 39,00 PLN/mb	444040 z listwą 492042/3 93,00 PLN/mb
Profil ramowy dolny					
	461640 z listwą 492001 21,00 PLN/mb	462040 z listwą 492001 25,00 PLN/mb	420031 z listwą 492002 44,50 PLN/mb	404031 z listwą 492042/3 50,50 PLN/mb	444041 z listwą 492042/3 112,00 PLN/mb
Profil ramowy dolny z parapetem					
	-	-	499080 63,00 PLN/mb		
Kotwa montażowa					
	-	-	49404050 5,35 PLN/szt.		
Uszczelka wewnętrzna					
	-	-	902102 1,95 PLN/mb		
Uszczelka zewnętrzna					
	-	-	902101 4,30 PLN/mb		

Powyższe akcesoria stanowią wąski fragment oferty Rodeca GmbH. Szeroka oferta obejmuje modyfikacje dostosowane do wysokości projektowanego przeszklenia i sposobu montażu do konstrukcji. Systemy obejmują również elementy wentylacyjne/dymowe w wielu wariantach uchylania wraz z opcjami sterowania automatycznego. W kalkulacji kosztów należy uwzględnić materiały uzupełniające: łączniki profili, elementy narożne, taśmy izolacyjne do paneli, etc... Dla optymalizacji projektu zachęcamy do korzystania z pomocy branżowych specjalistów Plastics Group. Standard długości profili 6 m.

PROFILE ALUMINIOWE DO BUDOWNICTWA

CENNIK

PROFILE DO POLIWĘGLANU

Szkic	Typ	Zastosowanie	Jm	Cena PLN/mb
	W3175	Profil aluminiowy górny/boczny do paneli o grubości 40 mm (6 mb)	mb	17,50
	W3176	Profil aluminiowy dolny bez parapetu do paneli o grubości 40 mm (6 mb)	mb	21,60



SYSTEM MONTAŻOWY

Szkic	Typ	Zastosowanie	jm	Cena PLN/mb
	902101	Uszczelka zewnętrzna (50 mb)	mb	4,30
	902102	Uszczelka wewnętrzna (50 mb)	mb	1,95
	L3175	Łączniki aluminiowe do łączenia profili W3175	szt.	5,00
	L3176	Łączniki aluminiowe do łączenia profili W3176	szt.	5,00



PROFILE ALUMINIOWE DO BUDOWNICTWA

CENNIK

PROFILE BALUSTRADOWE

Szkic	Typ	Zastosowanie	Jm	Cena PLN/mb
	B-01	Profil aluminiowy balustradowy do wypełnień o grubości 6 lub 8 mm (7 mb)	mb	8,90
	B-02	Profil aluminiowy balustradowy do wypełnień o grubości 6 lub 8 + 4 mm (7 mb)	mb	10,60

OSPRZĘT DO PROFILI BALUSTRADOWYCH

Szkic	Typ	Zastosowanie	Jm	Cena
	S-524	Uszczelka do wypełnień o grubości 6 mm (100 mb)	mb	5,55 PLN/mb
	S-525	Uszczelka do wypełnień o grubości 8 mm (100 mb)	mb	5,75 PLN/mb
	LB-01-90	Łącznik aluminiowy kątowy 90° do B-01 i B-02	szt.	4,50 PLN/szt.

ALUMINIOWE PROFILE MONTAŻOWE DO ELEWACJI





CENNIK

Rysunek	Nazwa	Długość [mm]	Waga [kg/mb]	Cena
	Profil S do systemu SZ20	6000	0,637	12,60 PLN/mb
	Profil Z do systemu SZ20	6000	0,662	13,50 PLN/mb
	Profil Z-PLUS do systemu SZ20	6000	0,678	13,50 PLN/mb
	Profil startowy do systemu SZ20	6000	0,558	11,10 PLN/mb
	Profil startowy PLUS do systemu SZ20	6000	0,559	11,10 PLN/mb
	Profil kapeluszowy OMEGA Profil kapeluszowy OMEGA I Profil kapeluszowy OMEGA II	6000	1,166 1,030 1,071	23,20 PLN/mb 20,40 PLN/mb 21,20 PLN/mb
	Profil montażowy Y Profil montażowy Y_I	6000	0,923 0,843	18,30 PLN/mb 16,70 PLN/mb
	Profil montażowy C 65 x 55 x 2,5	6000	1,158	133,80 PLN/szt.
	Profil montażowy T 60 x 50 x 2,0 Profil montażowy T 60 x 50 x 2,5 Profil montażowy T 80 x 50 x 2,0 Profil montażowy T 100 x 50 x 2,0 Profil montażowy T 110 x 50 x 2,0 Profil montażowy T 120 x 50 x 2,0 Profil montażowy T 140 x 50 x 2,0	6000	0,580 0,741 0,691 0,817 0,853 0,907 1,015	67,40 PLN/szt. 85,70 PLN/szt. 79,90 PLN/szt. 94,35 PLN/szt. 98,60 PLN/szt. 104,75 PLN/szt. 117,25 PLN/szt.
	Profil montażowy L 50 x 50 x 2,0 Profil montażowy L 80 x 50 x 3,0 Profil montażowy L 100 x 50 x 3,0 Profil montażowy L 120 x 50 x 3,0 Profil montażowy L 140 x 50 x 3,0 Profil montażowy L 160 x 50 x 3,0 Profil montażowy L 180 x 50 x 3,0 Profil montażowy L 200 x 50 x 3,0 Profil montażowy L 220 x 50 x 3,0	6000	0,530 1,029 1,191 1,358 1,521 1,682 1,839 2,001 2,162	61,25 PLN/szt. 118,80 PLN/szt. 137,45 PLN/szt. 156,90 PLN/szt. 175,55 PLN/szt. 194,25 PLN/szt. 212,35 PLN/szt. 231,10 PLN/szt. 249,70 PLN/szt.
	Blaszka ślizgowa KLIPS do systemu SZ20	40	–	1,40 PLN/szt

PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

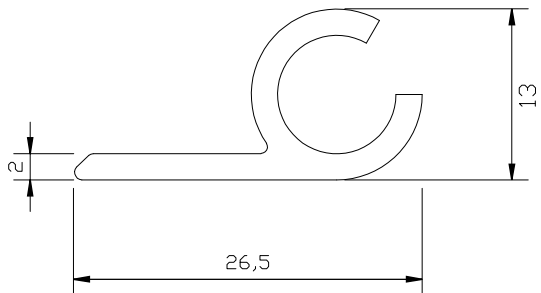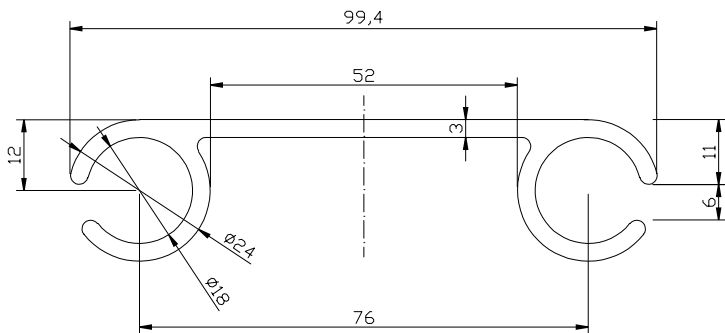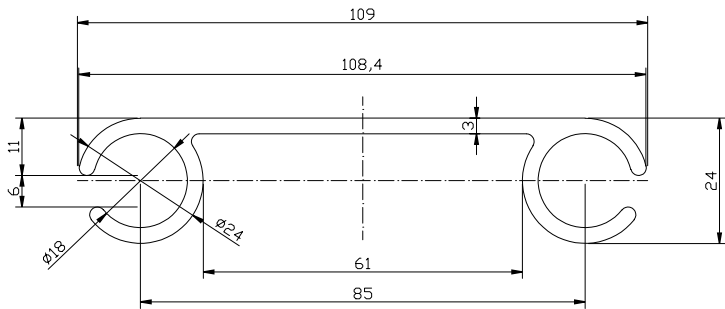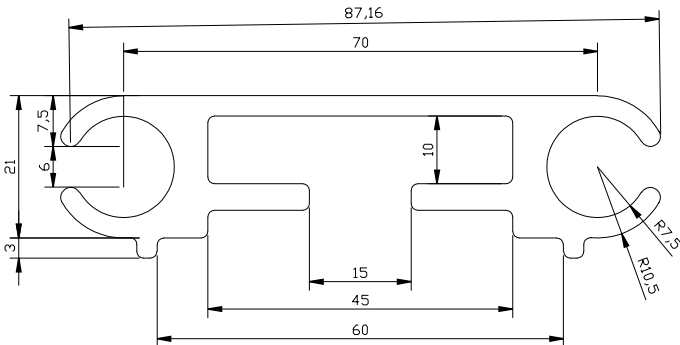PROFILE PLAST-HALL

Rysunek	Opis	Waga (kg/mb)
	Profil PlastHall 2-1	0,2400
	Profil PlastHall 2-2	1,4910
	Profil PlastHall 2-3	1,5650
	Profil PlastHall 2-4	2,0210

PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROFILE PLAST-HALL

Rysunek	Opis	Waga (kg/mb)
	Profil PlastHall 2-5	1,4307
	Profil PlastHall 2-6	2,5818

PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROFILE PLAST-HALL

[illegible]

PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




PROFILE PLAST-HALL

Rysunek	Opis	Waga (kg/mb)
	Profil PlastHall 2-9	3,0135
	Profil PlastHall 2-10	6,49
	Profil PlastHall 2-11	4,708

PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

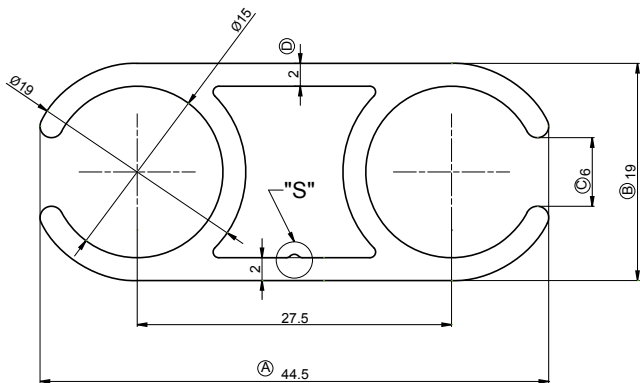
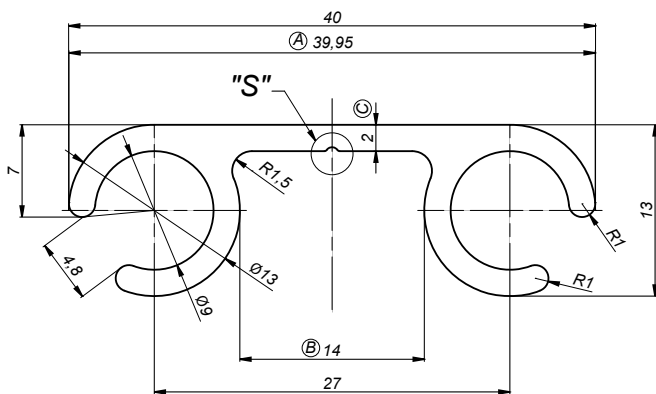
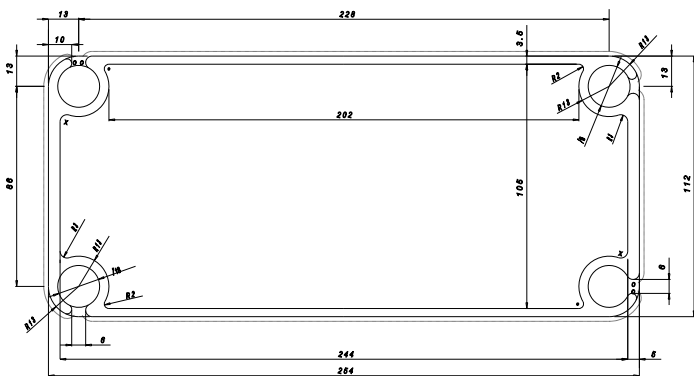
PROFILE PLAST-HALL

Rysunek	Opis	Waga (kg/mb)
	Profil PlastHall 2-12	0,7188
	Profil PlastHall 2-13	0,431
	Profil PlastHall 2-15	8,78

PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

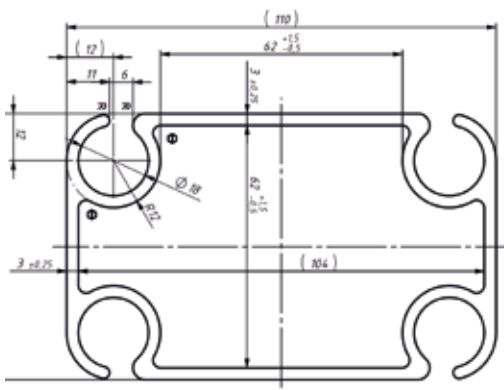
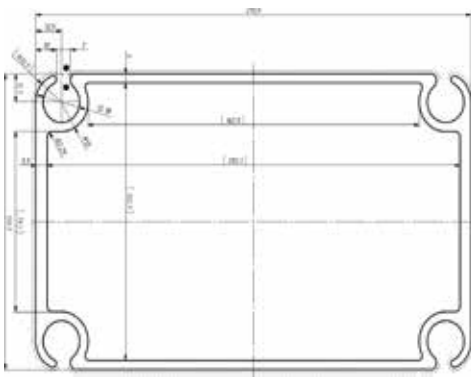
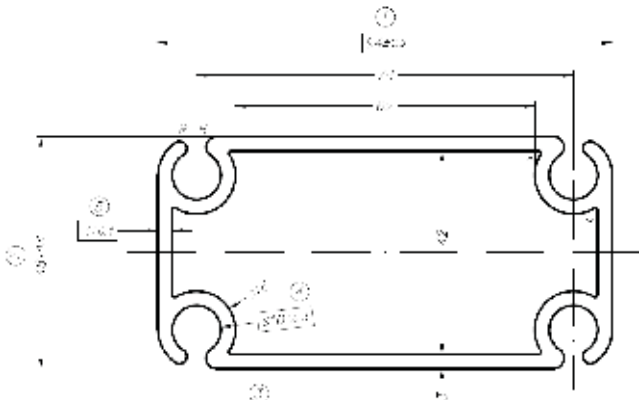
PROFILE PLAST-HALL

Rysunek	Opis	Waga (kg/mb)
	Profil PlastHall 2-16	3,71
	Profil PlastHall 2-17	9,02
	Profil PlastHall 2-18	10,55
	Profil PlastHall 2-19	2,665

PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

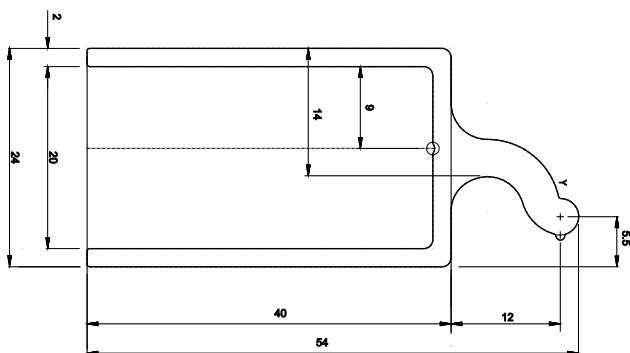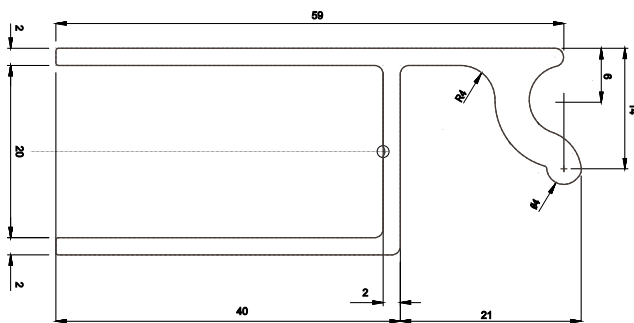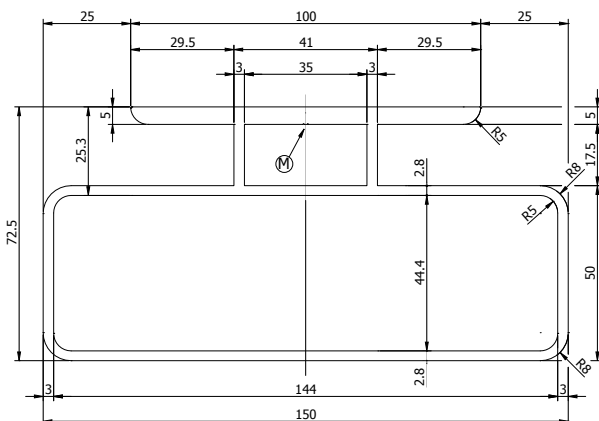PROFILE PLAST-HALL

Rysunek	Opis	Waga (kg/mb)
	Profil PlastHall S-02	0,738
	Profil PlastHall S-03	0,835
	Profil PlastHall P-01 podestowy	4,53

PROFILE DO EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SYSTEM PROFILI


SYSTEM PLAST

Profil PLAST 160-1 Do słupa HEB 160	Profil PLAST 160-2 Do słupa HEB 160	Profil PLAST 160-3 Do słupa HEB 160	Profil PLAST 160-4 Do słupa HEB 160	Profil PLAST 160-5 Do słupa HEB 160
Profil PLAST 160-6 Do słupa HEB 160	Profil PLAST 160-7 Do słupa HEB 160	Profil PLAST U-1 Uniwersalny	Profil PLAST H-1 Uniwersalny	Profil PLAST 200-2 Do słupa HEB 200
Profil PLAST 140-1 Do słupa HEB 140	Profil PLAST 140-2 Do słupa HEB 140	Profil PLAST 100-1 Do słupa HEB 100	Profil PLAST 100-2 Do słupa HEB 100	

System zawiera również zestaw uszczelek EPDM dostosowanych do płyt w przedziale grubości 9,5 - 25 mm.

W uzupełnieniu oferty handlowej proponujemy montaż kaset z wypełnieniem PMMA lub PC, dodatkowe wykończenie powierzchni płyt sitodrukiem lub warstwą antygraffiti.

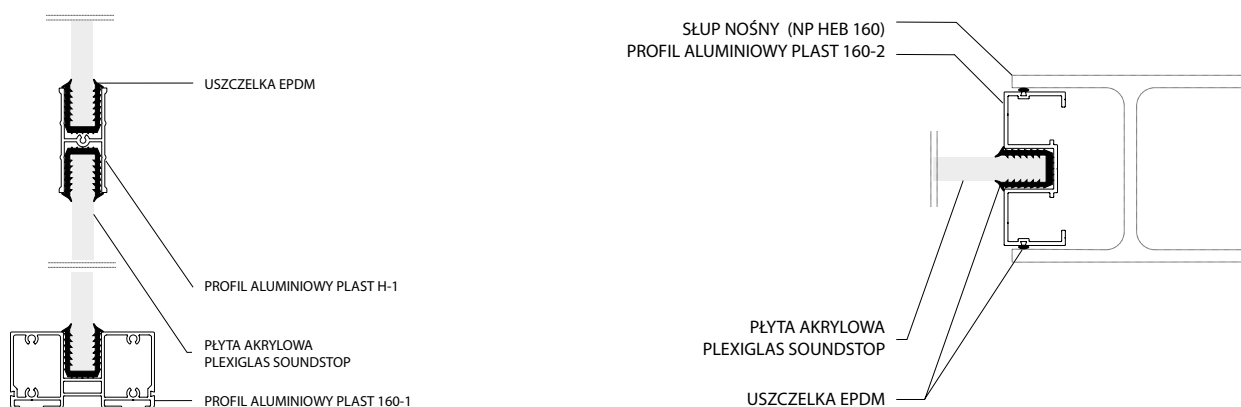SYSTEM MONTAŻU



STOPY ALUMINIUM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UŻYWANE DO PRODUKCJI KSZTAŁTOWNIKÓW

SKŁAD CHEMICZNY WG PN-EN 573-3

Oznaczenie stopu	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti
EN-AW-1070A	0,20	0,25	0,03	0,03	0,03	0,07	0,03
EN-AW-6005A	0,20-0,90	0,35	0,30	0,50	0,40-0,70	0,20	0,10
EN-AW-6060	0,30-0,60	0,10-0,30	0,10	0,10	0,35-0,60	0,15	0,10
EN-AW-6063	0,20-0,60	0,35	0,10	0,10	0,45-0,90	0,10	0,10
EN-AW-6082	0,70-1,30	0,50	0,10	0,40-1,0	0,60-1,20	0,20	0,10

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WG PN-EN 755-2

• RURY WYCISKANE

Gatunek EN AW	Stan	Grubość ścianki t [mm]	Rm [MPa]		R _{p0,2} [MPa]		A [%]	A _{50mm} [%]	HBW
			min	max	min.	max	min.	min.	
1070A	F, H112	ALL	60	-	23	-	25	23	18
6060	T4	≤15	120	-	60	-	16	14	50
	T64	≤15	180	-	120	-	12	10	60
	T6	≤15	190	-	150	-	8	6	70
	T66	≤15	215	-	160	-	8	6	75
6063	T4	≤10	130	-	65	-	14	12	50
		10<t≤25	120	-	65	-	12	10	50
	T6	≤25	215	-	170	-	10	8	75
	T66	≤25	245	-	200	-	10	8	80
6005A	T6	≤5	270	-	225	-	8	6	90
		5<t≤10	260	-	215	-	8	6	85
6082	T4	≤25	205	-	110	-	14	12	70
	T6	≤5	290	-	250	-	8	6	95
		5<t≤25	310	-	260	-	10	8	95

STOPY ALUMINIUM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WG PN-EN 755-2

• PRĘTY WYCISKANE

Gatunek EN AW	Stan	Wymiary [mm]		R _m [MPa]		R _{p0,2} [MPa]		A [%]	A _{50mm} [%]	HBW
		D	S	min	max	min.	max	min.	min.	
1070A	F, H112	ALL	ALL	60	-	23	-	25	23	18
6060	T4	≤150	≤150	120	-	60	-	16	14	50
	T64	≤50	≤50	180	-	120	-	12	10	60
	T6	≤150	≤150	190	-	150	-	8	6	70
	T66	≤150	≤150	215	-	160	-	8	6	75
6063	T4	≤150	≤150	130	-	65	-	14	12	50
		150<D≤200	150<S≤200	120	-	65	-	12	-	50
	T6	≤150	≤150	215	-	170	-	10	8	75
		150<D≤200	150<S≤200	195	-	160	-	10	-	75
	T66	≤200	≤200	245	-	200	-	10	8	80
6005A	T6	≤25	≤25	270	-	225	-	10	8	90
		25<D≤50	25<S≤50	270	-	225	-	8	-	90
		50<D≤100	50<S≤100	260	-	215	-	8	-	85
6082	T4	≤200	≤200	205	-	110	-	14	12	70
	T6	≤20	≤20	295	-	250	-	8	6	95
		20<D≤150	20<S≤150	310	-	260	-	8	-	95
		150<D≤200	150<S≤200	280	-	240	-	6	-	95
		200<D≤250	200<S≤250	270	-	200	-	6	-	95

STOPY ALUMINIUM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WG PN-EN 755-2

• KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANE

Gatunek EN AW	Stan	Grubość ścianki t [mm]	R _m [MPa]		R _{p0,2} [MPa]		A [%]	A _{50mm} [%]	HBW
			min	max	min.	max	min.	min.	
1070A	F, H112	ALL	60	-	23	-	25	23	18
6060	T4	≤25	120	-	60	-	16	14	50
	T64	≤15	180	-	120	-	12	10	60
	T6	≤3	190	-	150	-	8	6	70
		3<t≤25	170	-	140	-	8	6	70
	T66	≤3	215	-	160	-	8	6	75
		3<t≤25	195	-	150	-	8	6	75
6063	T4	≤25	130	-	65	-	14	12	50
	T6	≤10	215	-	170	-	8	6	75
		10<t≤25	195	-	160	-	8	6	75
	T66	≤10	245	-	200	-	8	6	80
		10<t≤25	225	-	180	-	8	6	80
6005A	Otwarte profile T4	≤25	180	-	90	-	15	13	50
	Otwarte profile T6	≤5	270	-	225	-	8	6	90
		5<t≤10	260	-	215	-	8	6	85
		10<t≤25	250	-	200	-	8	6	85
	Zamknięte profile T4	≤10	180	-	90	-	15	13	50
	Zamknięte profile T6	≤5	255	-	215	-	8	6	85
		5<t≤15	255	-	200	-	8	6	85
6082	T4	≤25	205	-	110	-	14	12	70
	Otwarte profile T5	≤5	270	-	230	-	8	6	90
	Otwarte profile T6	≤5	290	-	250	-	8	6	95
		5<t≤25	310	-	260	-	10	8	95
	Zamknięte profile T5	≤5	270	-	230	-	8	6	90
	Zamknięte profile T6	≤5	290	-	250	-	8	6	95
		5<t≤25	310	-	260	-	10	8	95

BLACHY ALUMINIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOP 1050A; 1070A

SKŁAD CHEMICZNY

Oznaczenie stopu			Skład chemiczny [%]								
Numeryczne	Symbolami chemicznymi	Dawne PN	Al min.	Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń (max.)							
				Fe	Si	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Inne
EN AW-1070A	EN AW-Al 99,7	A0	99,70	0,25	0,25	0,03	0,03	0,03	0,07	0,03	0,03
EN AW-1050A	EN AW-Al 99,5	A1	99,50	0,40	0,25	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05	0,03

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Numeryczne	Symbolami chemicznymi	Stan materiału	Granica plastyczności Rp _{0,2} min. [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]	Wydłużenie A ₅₀ [%]
EN AW-1070A	EN AW-Al 99,7	F	-	min. 60	-
		O/H111	15	60-90	23-35
		H112	55	70-120	5-20
		H14	70	100-140	4-7
		H16	90	110-150	2-3
		H18	105	min. 125	min. 2
		H22	50	80-125	7-15
		H24	60	100-140	5-11
		H26	80	110-150	3-4
EN AW-1050A	EN AW-Al 99,5	O/H111	20	65-95	20-35
		H112	30	70-75	min. 20
		H12	65	85-125	2-9
		H14	85	105-145	2-6
		H16	100	120-160	1-3
		H18	120	min. 140	1-2
		H19	130	min. 150	min. 1
		H22	55	85-125	4-12
		H24	75	105-145	3-8
		H26	90	120-160	2-4
			110	min. 140	2-3

OFEROWANY ASORTYMENT

Grubość [mm]	Waga [kg/szt]		
	Format		
	1000x2000	1250x2500	1500x3000
0,5	2,7	4,3	6,1
0,8	4,4	6,8	9,7
1,0	5,4	8,5	12,2
1,2	6,5	10,2	14,6
1,5	8,1	12,7	18,2
2,0	10,8	16,9	24,3
2,5	13,5	21,1	30,4
3,0	16,2	25,4	36,5

BLACHY ALUMINIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5754

SKŁAD CHEMICZNY

Oznaczenie stopu			Skład chemiczny [%]											
Numeryczne	Symbolami chemicznymi	Dawne PN	Mg	Mn	Si	Fe	Cr	Cu	Zn	Ga	V	Ti	Inne	
													oddzielnie	razem
EN AW -5754	EN AW-Al Mg 3	PA11	2,6-3,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1	0,2	-	-	0,15	0,05	0,15

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Numeryczne	Symbolami chemicznymi	Stan materiału	Granica plastyczności Rp _{0,2} min. [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]	Wydłużenie A ₅₀ [%]
EN AW -5754	EN AW-Al Mg 3	F	-	min. 190	12
		O/H111	80	190-240	14
		H14/H24	160	240-280	6
		H18	250	min. 290	2

OFEROWANY ASORTYMENT

Grubość [mm]	Waga [kg/szt]		
	Format		
	1000x2000	1250x2500	1500x3000
0,8	4,4	6,8	9,7
1,0	5,4	8,5	12,2
1,2	6,5	10,2	14,6
1,5	8,1	12,7	18,2
2,0	10,8	16,9	24,3
2,5	13,5	21,1	30,4
3,0	16,2	25,4	36,5
4,0	21,6	34,0	48,6
5,0	27,0	42,2	60,8
6,0	32,4	50,8	72,9
6,0	32,4	50,8	72,9

BLACHY ALUMINIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5083

SKŁAD CHEMICZNY

Oznaczenie stopu			Skład chemiczny [%]									
Numerycz- ne	Symbolami chemicz- nymi	Dawne PN	Mg	Mn	Si	Fe	Cr	Cu	Zn	Ti	Inne	
											oddzielnie	razem
EN AW -5083	EN AW-Al Mg 4,5Mn0,7	PA13	4,0-4,9	0,40-1,0	0,4	0,4	0,05-0,25	0,1	0,25	0,15	0,05	0,15

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Numeryczne	Symbolami che- micznymi	Stan materiału	Granica plastyczności Rp _{0,2} min. [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]	Wydłużenie A ₅₀ [%]
EN AW -5083	EN AW-Al Mg 4,5Mn0,7	O/H111	125	275-350	11
		O/H116	215	min.305	10
		H14/H24	250	340-400	5
		H321	220	305-345	10-12

OFEROWANY ASORTYMENT

Grubość [mm]	Waga [kg/szt]			
	Format			
	1000x2000	1250x2500	1500x3000	2000x6000
2,0	10,8	16,9	24,3	65,0
3,0	16,2	25,4	36,5	98,0
4,0	21,6	34,0	48,6	130,0
5,0	27,0	42,2	60,8	162,0
6,0	32,4	50,8	72,9	295,0
7,0	37,8	59,1	85,1	227,0
8,0	43,2	67,5	97,2	260,0
9,0	48,6	75,9	109,4	292,0
10,0	54,0	84,4	121,5	324,0
12,0	64,8	101,3	145,8	389,0
15,0	81,0	126,6	182,3	486,0
20,0	108,0	168,8	243,0	648,0



PLASTICS® GROUP

Jesteśmy z najlepszymi



Centrala - Warszawa - ul. Kolumba 4
02-288 Warszawa • tel. (22) 575 08 53
e-mail: centrala@plastics.pl

Magazyn Centralny - Rychwał k. Konina - Dąbroszyn 73 B
62-570 Rychwał • tel. (63) 246 48 00 • fax (63) 246 48 51
e-mail: rychwal@plastics.pl

Białystok - ul. Sosabowskiego 28
15-182 Białystok • tel. (85) 874 94 92
e-mail: bialystok@plastics.pl

Gdańsk - ul. Budowlanych 27
80-298 Gdańsk • tel. 663 15 45, (58) 553 89 89
• fax (58) 553 89 89

Katowice - ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice • tel. (32) 603 69 50 • fax (32) 603 69 60
e-mail: katowice@plastics.pl

Koszalin - ul. Szczecińska 14-16
75-135 Koszalin • tel. (94) 347 15 38 • fax (94) 347 15 15
e-mail: koszalin@plastics.pl

Kraków - ul. Christo Botewa 6
30-798 Kraków • tel. (12) 651 35 90 • fax (12) 651 35 99
e-mail: krakow@plastics.pl

Lublin - Al. Witosa 18 A
20-315 Lublin • tel. (81) 441 01 21 • fax (81) 441 01 22
e-mail: lublin@plastics.pl

Olsztyn - ul. Lubelska 44 C
10-409 Olsztyn • tel./fax (89) 533 51 35
e-mail: olsztyn@plastics.pl

Opole - ul. Głogowska 39
45-315 Opole • tel. (77) 454 24 21
e-mail: opole@plastics.pl

Rzeszów - ul. Boya-Żeleńskiego 16
35-105 Rzeszów • tel. (17) 857 75 55
e-mail: rzyszow@plastics.pl

Szczecin - ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin • tel. (91) 432 08 17
e-mail: szczecin@plastics.pl

Warszawa - ul. Kolumba 40
02-288 Warszawa • tel. (22) 575 08 53, 43, 63
e-mail: warszawa@plastics.pl

Wrocław - ul. Magazynowa 6
55-040 Bielany Wrocławskie • tel. (71) 797 77 80
e-mail: wroclaw@plastics.pl

Zamość - ul. Kilińskiego 70
22-400 Zamość • tel. (84) 639 29 53
e-mail: zamosc@plastics.pl

Zielona Góra - ul. Batorego 126 B
65-735 Zielona Góra • tel. (68) 326 58 36
e-mail: zielonagora@plastics.pl